

ICS 21.060.10
J 13



中华人民共和国国家标准

GB/T 3632—1995

钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

Sets of torshear type high strength bolt hexagon nut and plain
washer for steel structures

1995-12-19 发布

1996-08-01 实施

国家技术监督局 发布

中华人民共和国国家标准

钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副

GB/T 3632—1995

Sets of torshear type high strength bolt hexagon nut and plain washer for steel structures

代替 GB 3632—83

1 主题内容与适用范围

本标准规定了螺纹规格为 M16~M24 扭剪型高强度螺栓连接副的型式尺寸、技术条件及标记方法。

本标准适用于工业与民用建筑、公路与铁路桥梁、塔架、管道支架、起重机械及其他钢结构用摩擦型连接的扭剪型高强度螺栓连接副。

2 引用标准

GB/T 1229 钢结构用高强度大六角螺母

GB/T 1230 钢结构用高强度垫圈

GB 1237 紧固件的标记方法

GB/T 3633 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件

3 连接副型式

螺栓连接副型式(包括一个螺栓、一个螺母和一个垫圈)如图 1。

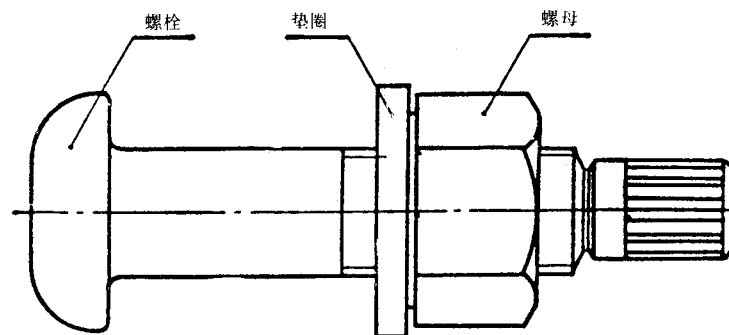


图 1

4 尺寸

4.1 螺栓尺寸

螺栓尺寸按图 2 及表 1~表 2 的规定。