


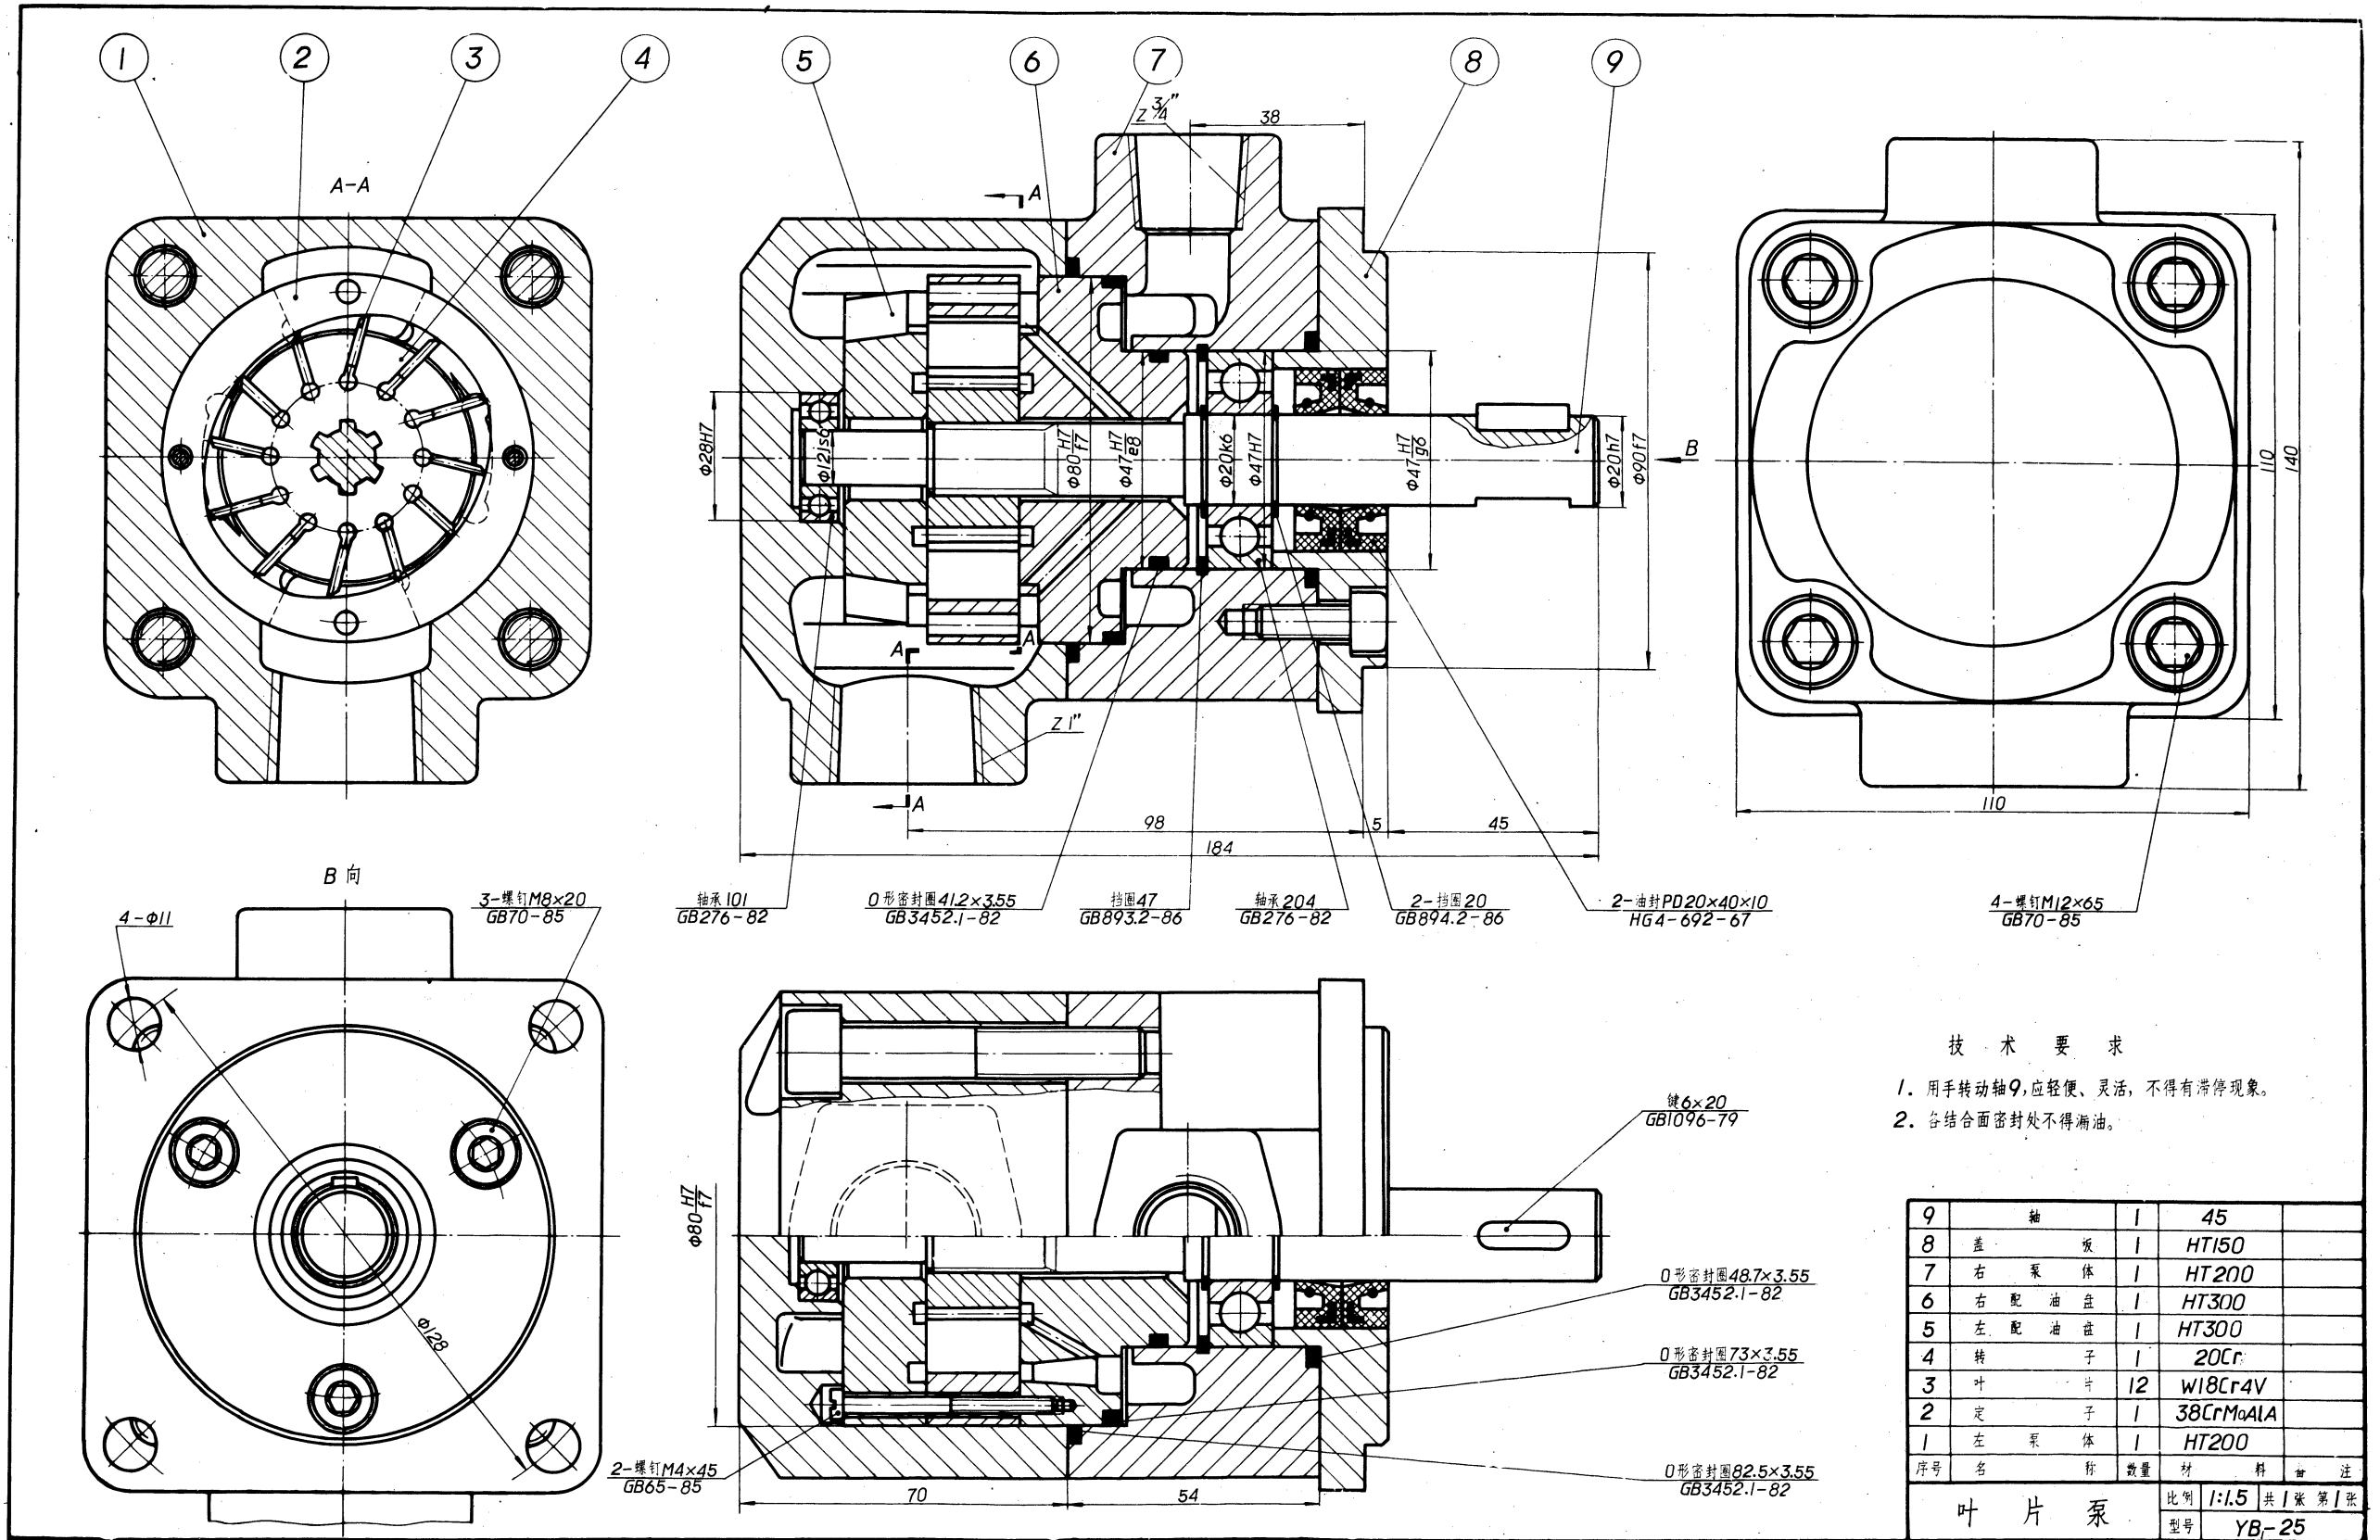

技术要求

1. 用手转动轴9, 应轻便、灵活, 不得有滞停现象。
2. 各结合面密封处不得漏油。

9	轴	1	45	
8	盖 板	1	HT150	
7	右 泵 体	1	HT200	
6	右 配 油 盘	1	HT300	
5	左 配 油 盘	1	HT300	
4	转 子	1	20Cr	
3	叶 片	12	W18Cr4V	
2	定 子	1	38CrMoAlA	
1	左 泵 体	1	HT200	
序号	名 称	数 量	材 料	备 注
叶 片 泵				比例 1:1.5 共 1 张 第 1 张
				型号 YB-25

图 1-3 YB₁-25 型叶片泵装配图

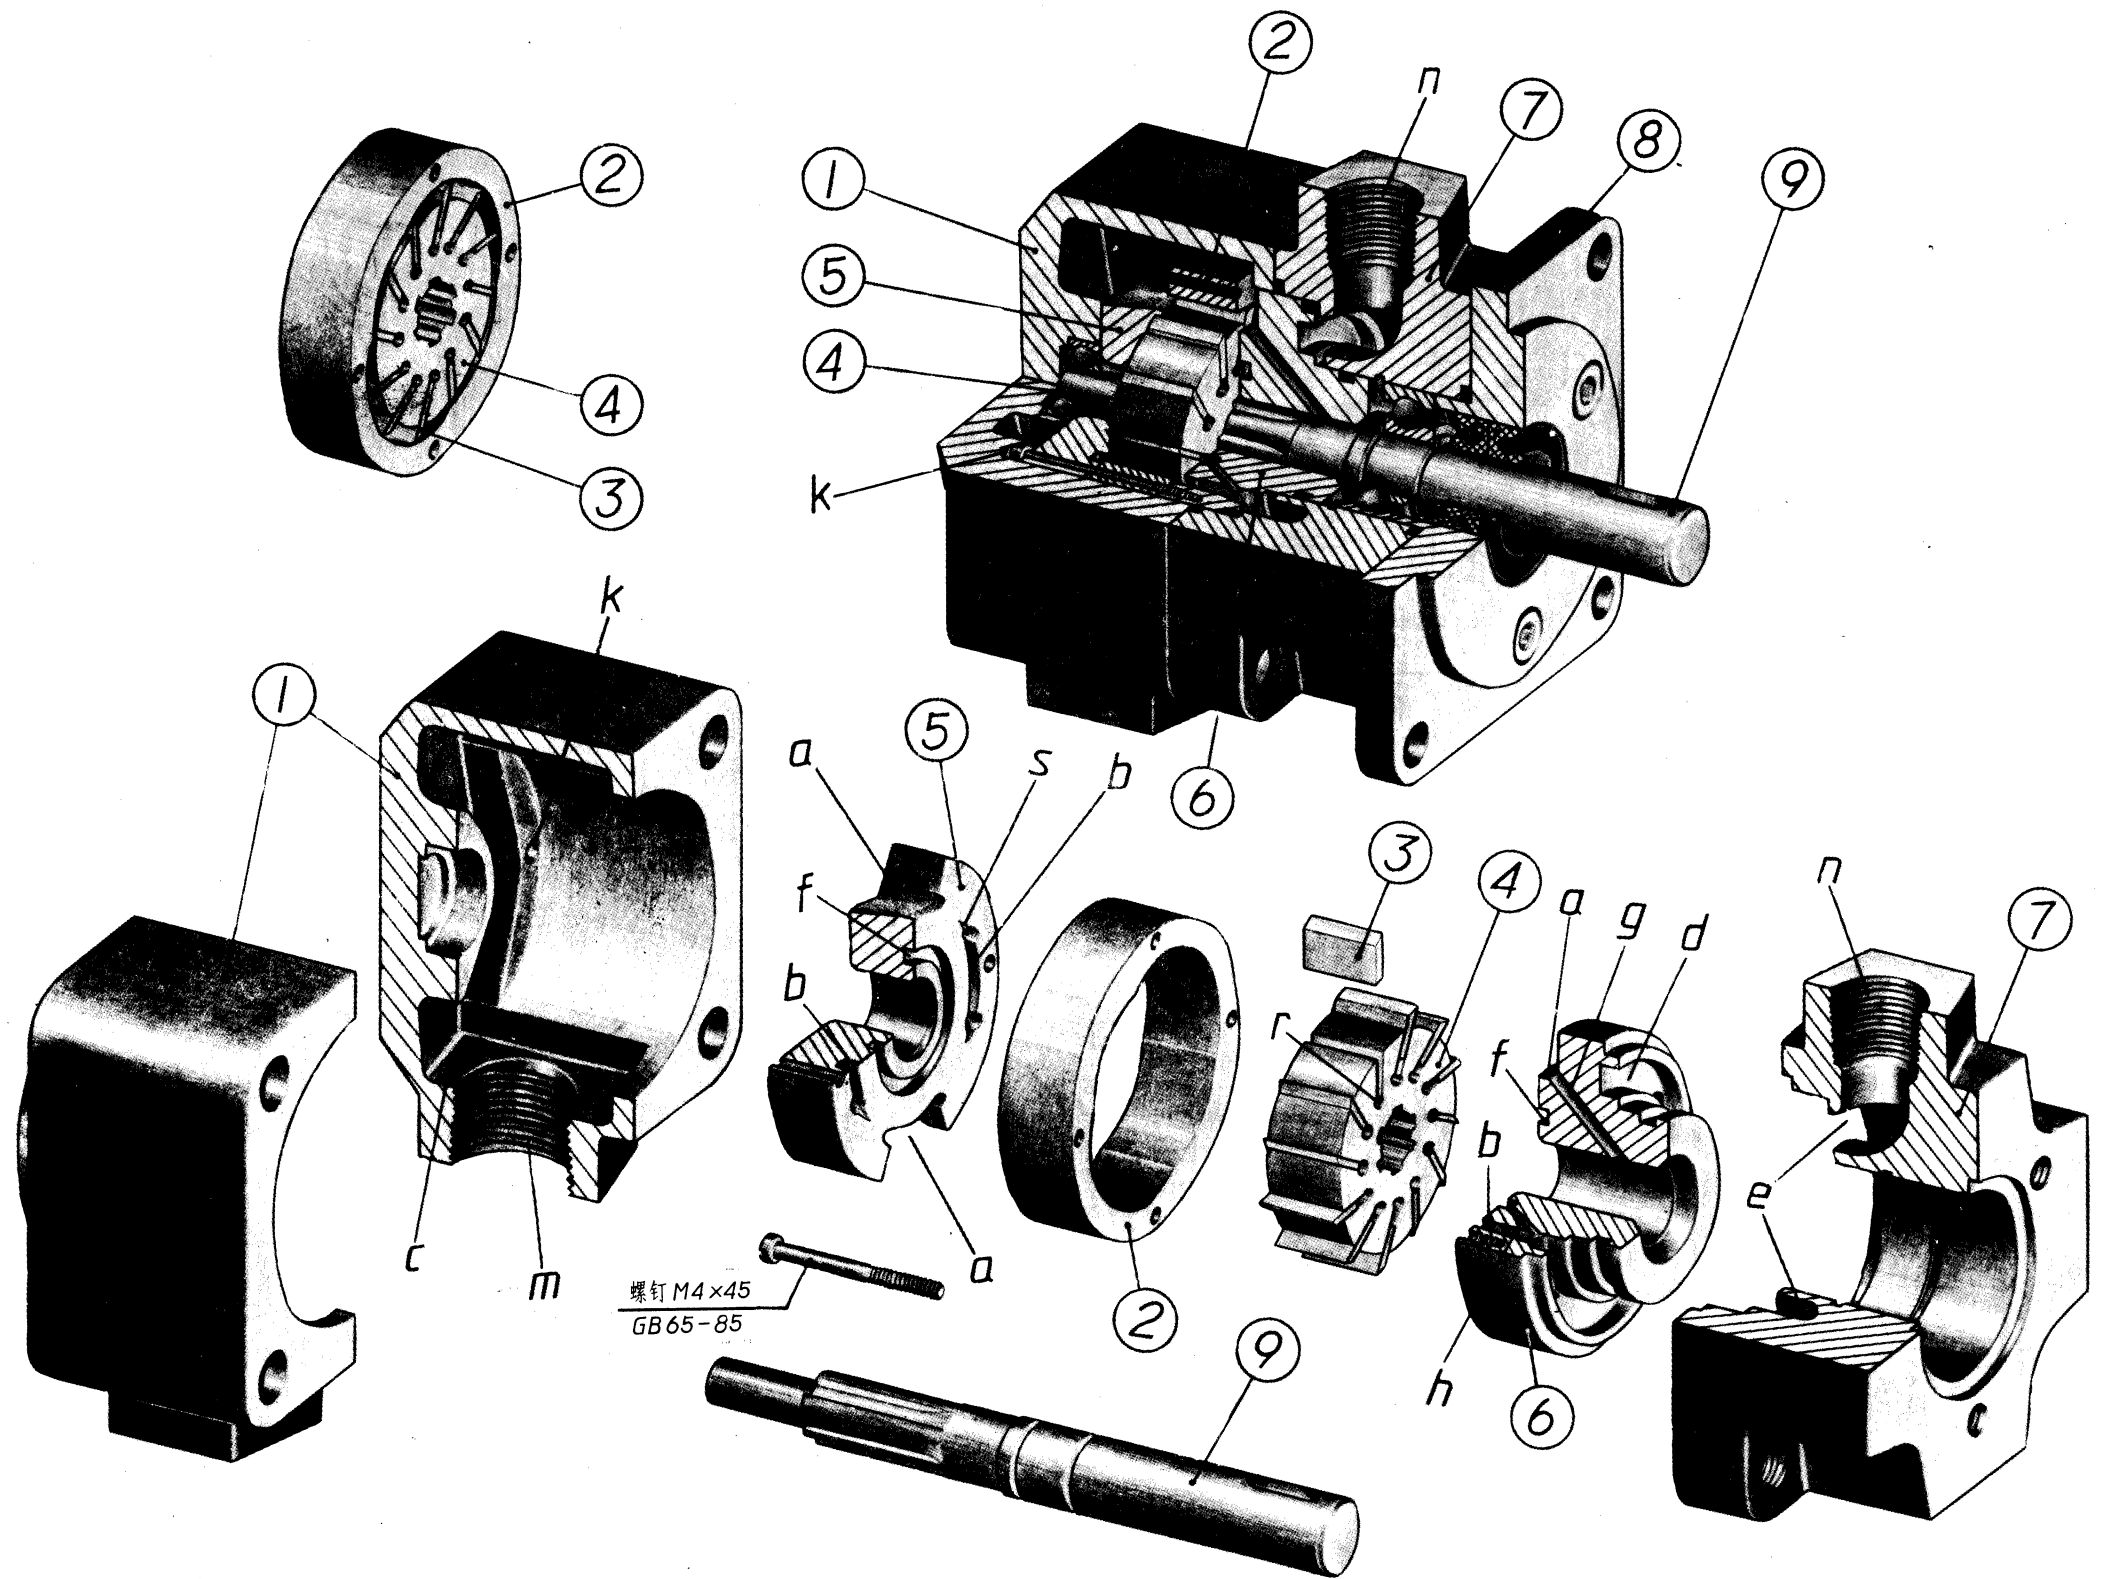


图 1—4 YB₁-25 型叶片泵轴测图


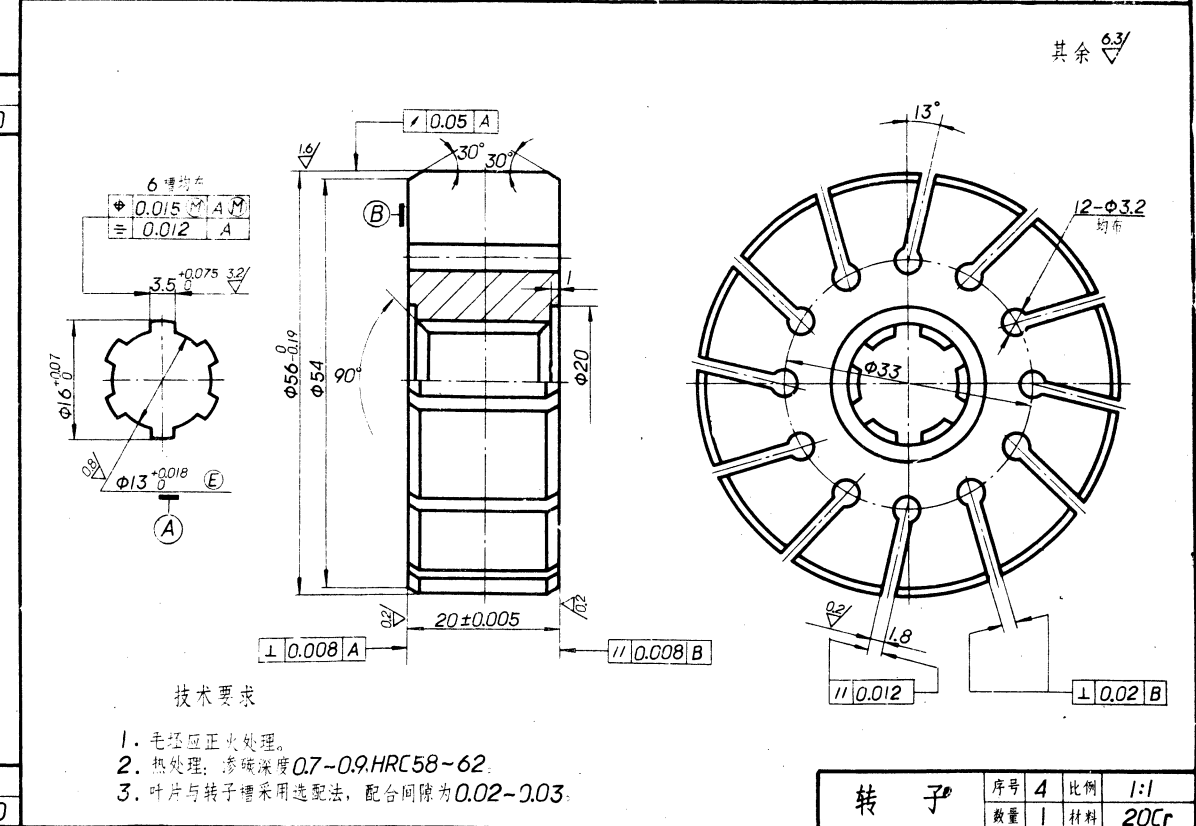


图 1—5 YB₁-25 型叶片泵零件图(一)

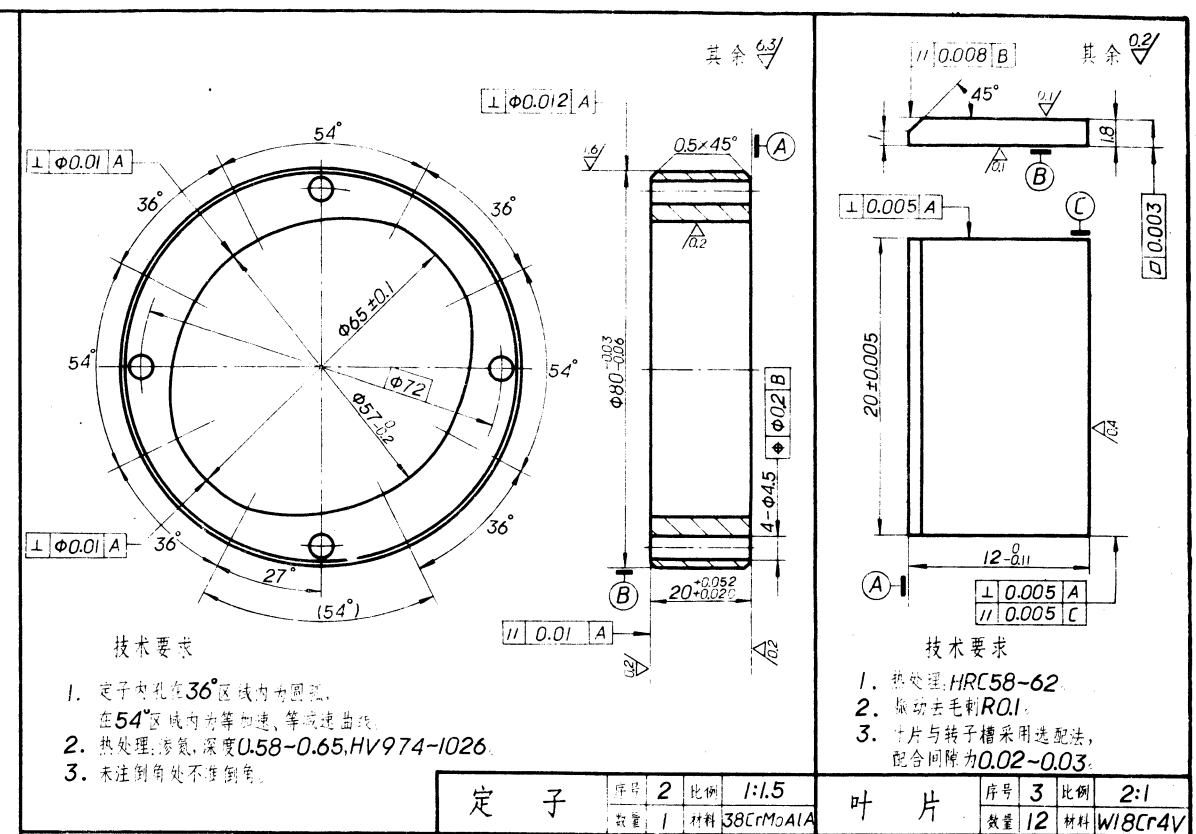