

# 中华人民共和国国家标准

GB 3189—82

---

## 电子管引出帽连接尺寸

Connecting dimensions for caps of electronic tubes

1982-09-03发布

1983-10-01实施

---

国家标准局 批准

电子管引出帽连接尺寸

Connecting dimensions for caps of electronic tubes

本标准规定了电子管引出帽与管帽相互配合的连接尺寸。

本标准是参考国际电工委员会 (IEC) 第67号标准《电子管尺寸》第三部分“引出帽”制订的。

1 电子管引出帽的类型规定如下：

- a. 圆筒形——用MY表示；
- b. 盘形——用MP表示。

2 电子管引出帽的代号标志是由引出帽、类型字母、连接直径的基本尺寸、区分不同结构形式和其他尺寸的字母以及本标准的编号所组成。

标志示例：引出帽 MY 6.5 GB 3189—82。

3 MY类引出帽的连接尺寸应符合图1及表1的规定。

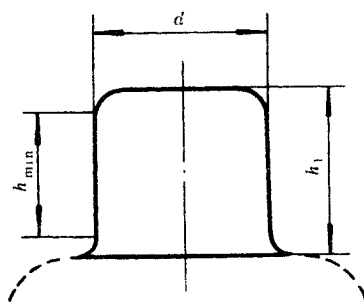


图 1

注：图中虚线表示底部形状任意。

表 1

mm

代号 \ 尺寸	$d$	$h_{min}$	$h_1$
MY 4.8	4.8 - 0.19	3	4.8
MY 6.5	6.5 - 0.19	5	7
MY 9	9 - 0.19	7.5	10
MY 14.5	14.5 - 0.29	10	13
MY 20	20.5 - 0.29	20	25.5

表 1 中的尺寸  $h_1$  不包括焊料，但允许该尺寸随焊料而增加：

- a. 直径  $d$  为 4.8、6.5 和 9 mm 时，可增加 0.5 mm；
- b. 直径  $d$  为 14.5 mm 时，可增加 1 mm；