



中华人民共和国国家标准

GB/T 2861.2—2008
代替 GB/T 2861.3—1990

冲模导向装置 第2部分：滚动导向导柱

Guide unit for stamping dies—Part 2: Guide pillars for ball-bearing

2008-04-10 发布

2008-10-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 2861《冲模导向装置》分为 11 部分：

- 第 1 部分：冲模导向装置 滑动导向导柱；
- 第 2 部分：冲模导向装置 滚动导向导柱；
- 第 3 部分：冲模导向装置 滑动导向导套；
- 第 4 部分：冲模导向装置 滚动导向导套；
- 第 5 部分：冲模导向装置 钢球保持圈；
- 第 6 部分：冲模导向装置 圆柱螺旋压缩弹簧；
- 第 7 部分：冲模导向装置 滑动导向可卸导柱；
- 第 8 部分：冲模导向装置 滚动导向可卸导柱；
- 第 9 部分：冲模导向装置 衬套；
- 第 10 部分：冲模导向装置 垫圈；
- 第 11 部分：冲模导向装置 压板。

本部分为 GB/T 2861 的第 2 部分。

本部分代替 GB/T 2861.3—1990《冲模导向装置 C 型导柱》。

本部分与 GB/T 2861.3—1990 相比，主要变化如下：

- 将标准名称改为“冲模导向装置 第 2 部分：滚动导向导柱”；
- 增加了“前言”和“规范性引用文件”；
- 增加了滚动导向导柱的尺寸规格；
- 材料改为推荐采用。

本部分由全国模具标准化技术委员会提出。

本部分由全国模具标准化技术委员会(SAC/TC 33)归口。

本部分起草单位：桂林电器科学研究所、桂林电子科技大学、镇江船山模架厂、杭州萧山精密模具标准件厂。

本部分主要起草人：翁史振、廖宏谊、祁伟根、张玉琴、奉双。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

- GB 2861.3—1981；
- GB/T 2861.3—1990。

冲模导向装置 第2部分:滚动导向导柱

1 范围

本部分规定了冲模导向装置滚动导向导柱的结构、尺寸规格与标记。

本部分适用于冲模导向装置用滚动导向导柱。

2 规范性引用文件


下列文件中的条款通过 GB/T 2861 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

JB/T 8070 冲模模架零件技术条件

JB/T 8071 冲模模架精度检查

3 尺寸规格

滚动导向导柱结构和尺寸规格见图1、表1。

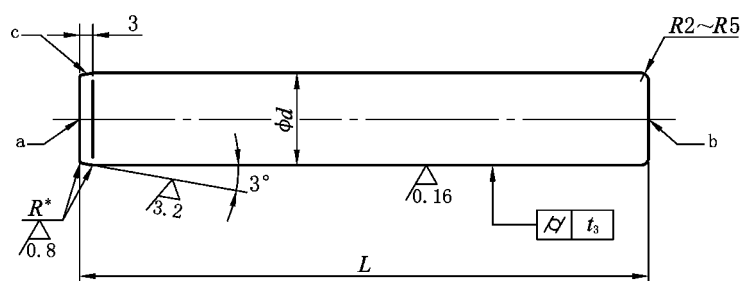

未注表面粗糙度 $Ra6.3 \mu\text{m}$ 。

^a 允许保留中心孔。

^b 允许保留中心孔,与限位器相关的结构和尺寸由制造者确定。

^c 压入端允许采用台阶式导入结构。

注: R^* 由制造者确定。

图1 滚动导向导柱

4 材料和硬度

材料由制造者选定,推荐采用 20Cr、GCr15。

20Cr 渗碳深度 0.8 mm~1.2 mm,硬度 60 HRC~64 HRC;GCr15 硬度 60 HRC~64 HRC。