

A0-装配图

技术特征


1. 工作额定压力 $P=32\text{MPa}$;

2. 额定流量 $Q=320\text{L/min}$;

技术要求

1. 阀芯表面粗糙度要达到配合精度;

2. 阀外要漆油漆防止生锈;

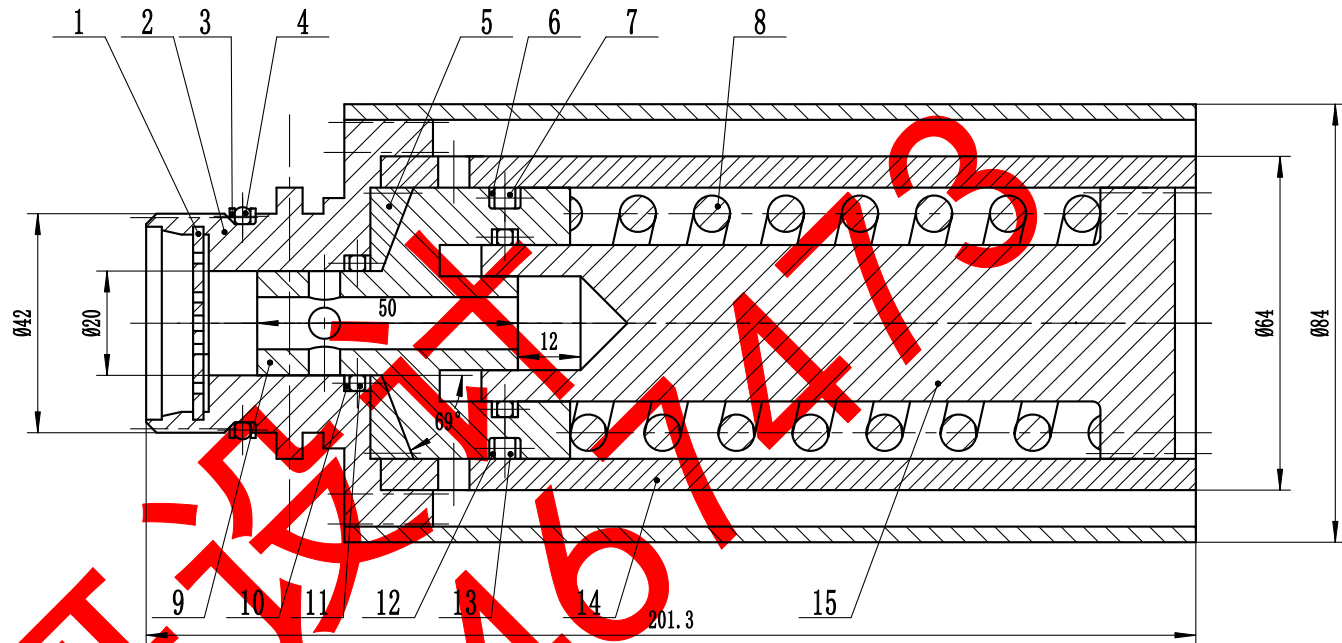


15	AQF_001	调压杆	1	45						3	AQF_001	挡圈	2	聚四氟乙烯			
14	AQF_001	阀壳	1	45						2	AQF_001	卡套	1	45			
13	AQF_001	O型圈	1	橡胶						1	AQF_001	过滤圈	1				
12	AQF_001	挡圈	2	聚四氟乙烯						序号	代号	名称	数量	材料	单件重量	总计重量	备注
11	AQF_001	O型圈	1	橡胶													
10	AQF_001	挡圈	2	聚四氟乙烯													
9	AQF_001	阀芯	1	3Cr13													
8	AQF_001	弹簧	1	60Si2MnWA						标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日		
7	AQF_001	O型圈	1	橡胶						设计	张希		标准化				
6	AQF_001	挡圈	2	聚四氟乙烯													
5	AQF_001	挡环	1	45						审核							
4	AQF_001	O型圈	1	橡胶						工艺			批准				
														阶段	标记	重量	比例
																	1:1
														共	张	第	张

辽宁工程技术大学

安全阀

A3- 阀 芯

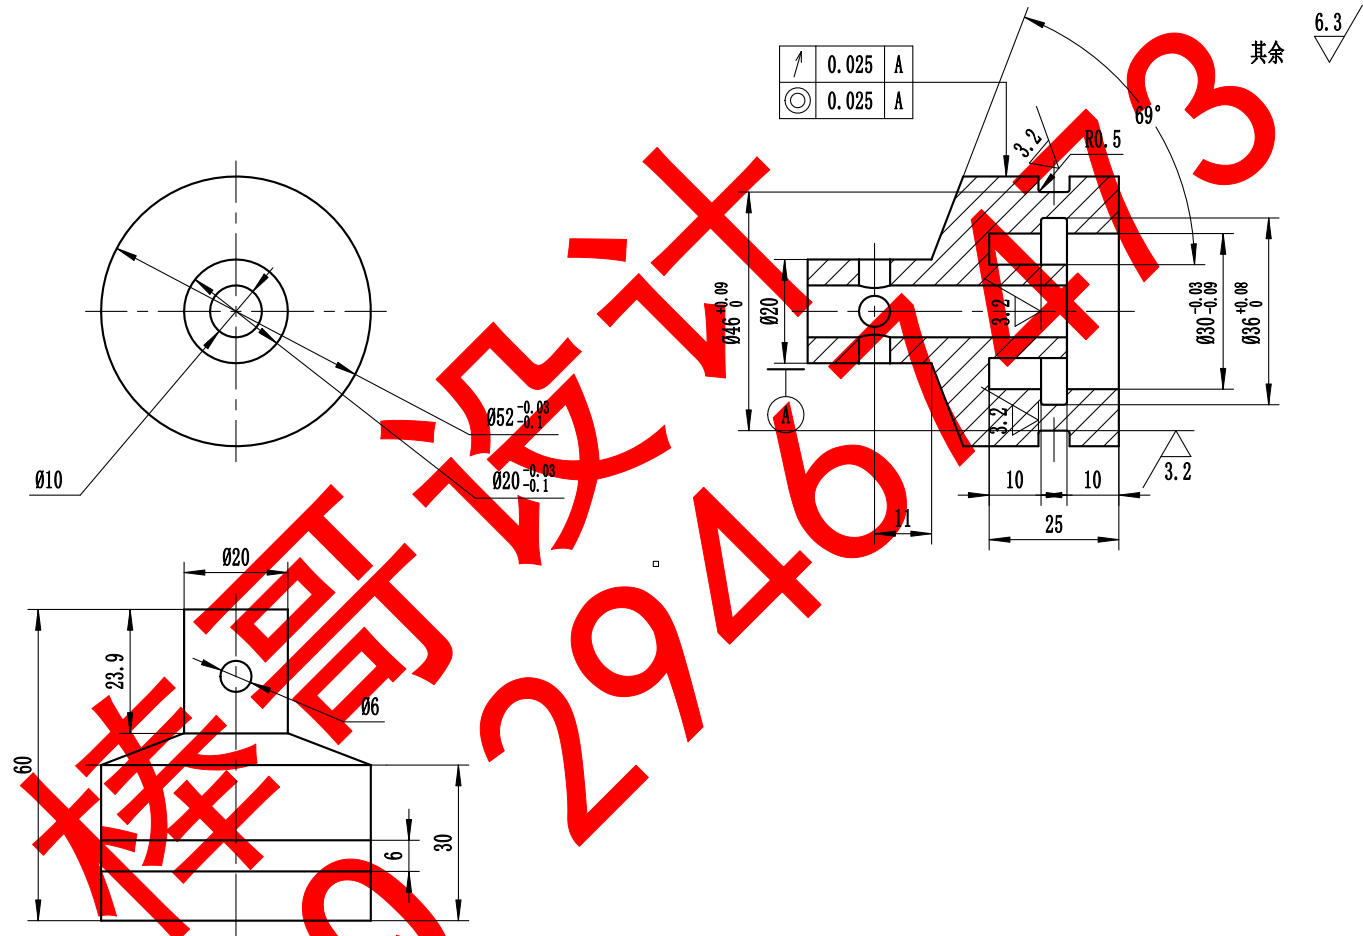

							3Cr13			辽宁工程技术大学	
										阀 芯	
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日		阶 段 标 记	重 量	比 例		
设 计	张希		标准化						1:1		
审 核											
工 艺			批 准				共	张	第	张	

[illegible]

						45			辽宁工程技术大学					
												卡套		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日									
设 计	张希		标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例					
审 核									1:1					
工 艺			批 准			共 张		第 张						

Technical drawing of a mechanical part (Figure 10-10) showing a cross-section and two end views. The cross-section is a stepped shaft with a total length of 137. The left end view shows a circular profile with a diameter of 52. The right end view shows a circular profile with a diameter of 30. The cross-section has a total height of 30, with a top flange of height 18 and a bottom flange of height 12. The top flange has a width of 19. The bottom flange has a width of 14.3. The cross-section is hatched. The drawing includes dimension lines and labels: Ø52, Ø30, Ø18, 137, 19, 14.3, 4, 90°, R1.5, A, B, 0.025 A, 0.025 A, 0.04 M B.

						45			辽宁工程技术大学					
												调压杆		
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日									
设 计	张希		标准化			阶 段 标 记		重 量	比 例					
审 核									1:1					
工 艺			批 准			共 张		第 张						