



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 5061.6—1995

束 节 式 取 土 器

Sampler with thin-walled extension of shoe

1996-01-05 发布

1996-06-01 实施

中华人民共和国建设部 发 布

1 主题内容与适用范围

本标准规定了束节式取土器的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等内容。

本标准适用于 GB 50021 和 JGJ 89 规定的在钻孔中采取流塑、软塑、可塑的粘性土以及部分粉土和粉砂的一、二级质量原状土样的取土器。

2 引用标准

GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)

GB 50021 岩土工程勘察规范

JGJ 89 原状土取样技术标准

YB 235 地质钻探用钢管

DZ 25 地质钻探钻杆锁接头

JG/T 5012 建筑机械与设备包装通用技术条件

3 产品分类

3.1 主参数及尺寸系列

束节式取土器以下节薄壁管外径作为主参数,系列如下:

65 mm; 83.8 mm。

3.2 结构

见图 1。

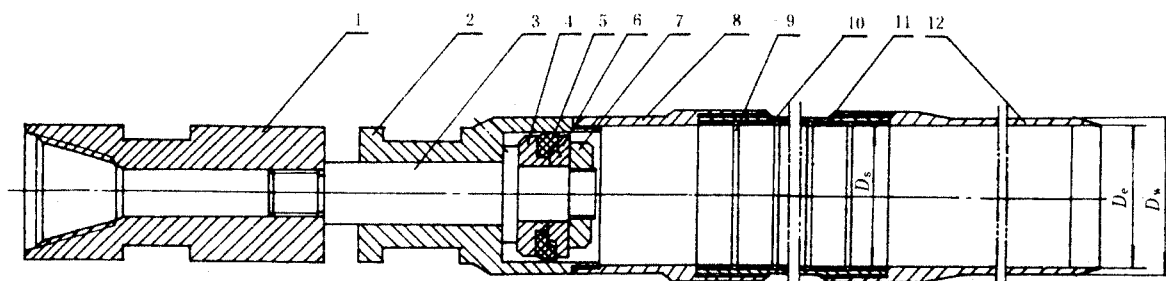


图 1

1—变丝接头;2—提帽;3—连接轴;4—垫片;5—胶垫;6—下垫片;7—螺母;

8—上节;9—隔环;10—中节;11—环刀;12—下节