


A1-后视镜装配图

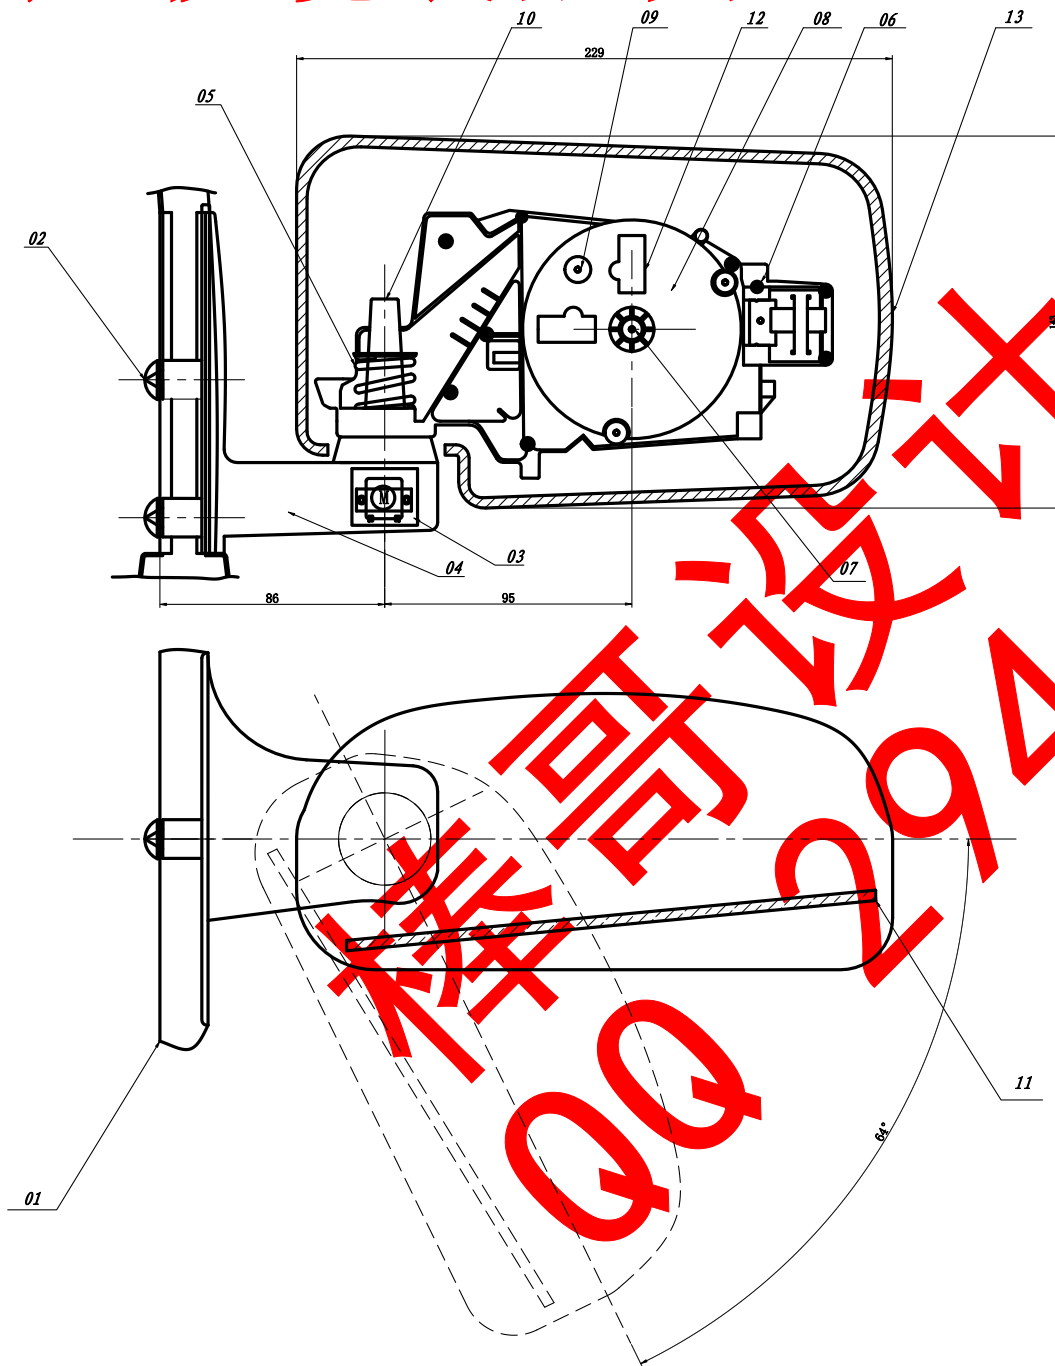


技术要求

1. 材料为聚乙烯;
2. 聚乙烯材料中要加入稳定剂和其他助剂。

13	1700113	后视镜外壳							
12	1700112	限位槽							
11	1700111	玻 片							
10	1700110	弹簧定位轴							
09	1700109	紧固螺钉							
08	1700108	镜片电机底座							
07	1700107	紧固螺钉							
06	1700106	定位销							
05	1700105	弹 簧							
04	1700104	折叠机构底座							
03	1700103	折叠电机							
02	1700102	紧固螺钉							
01	1700101	车门A柱							
	代 号	名 称	材	料	单件	总计	备注		
							黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院		
标记处数		分区					后视镜装配图		
设计	标准化		阶段标记	重量	比例				
审核					1:1				
工艺			共 张		第 张				

A1-电路图

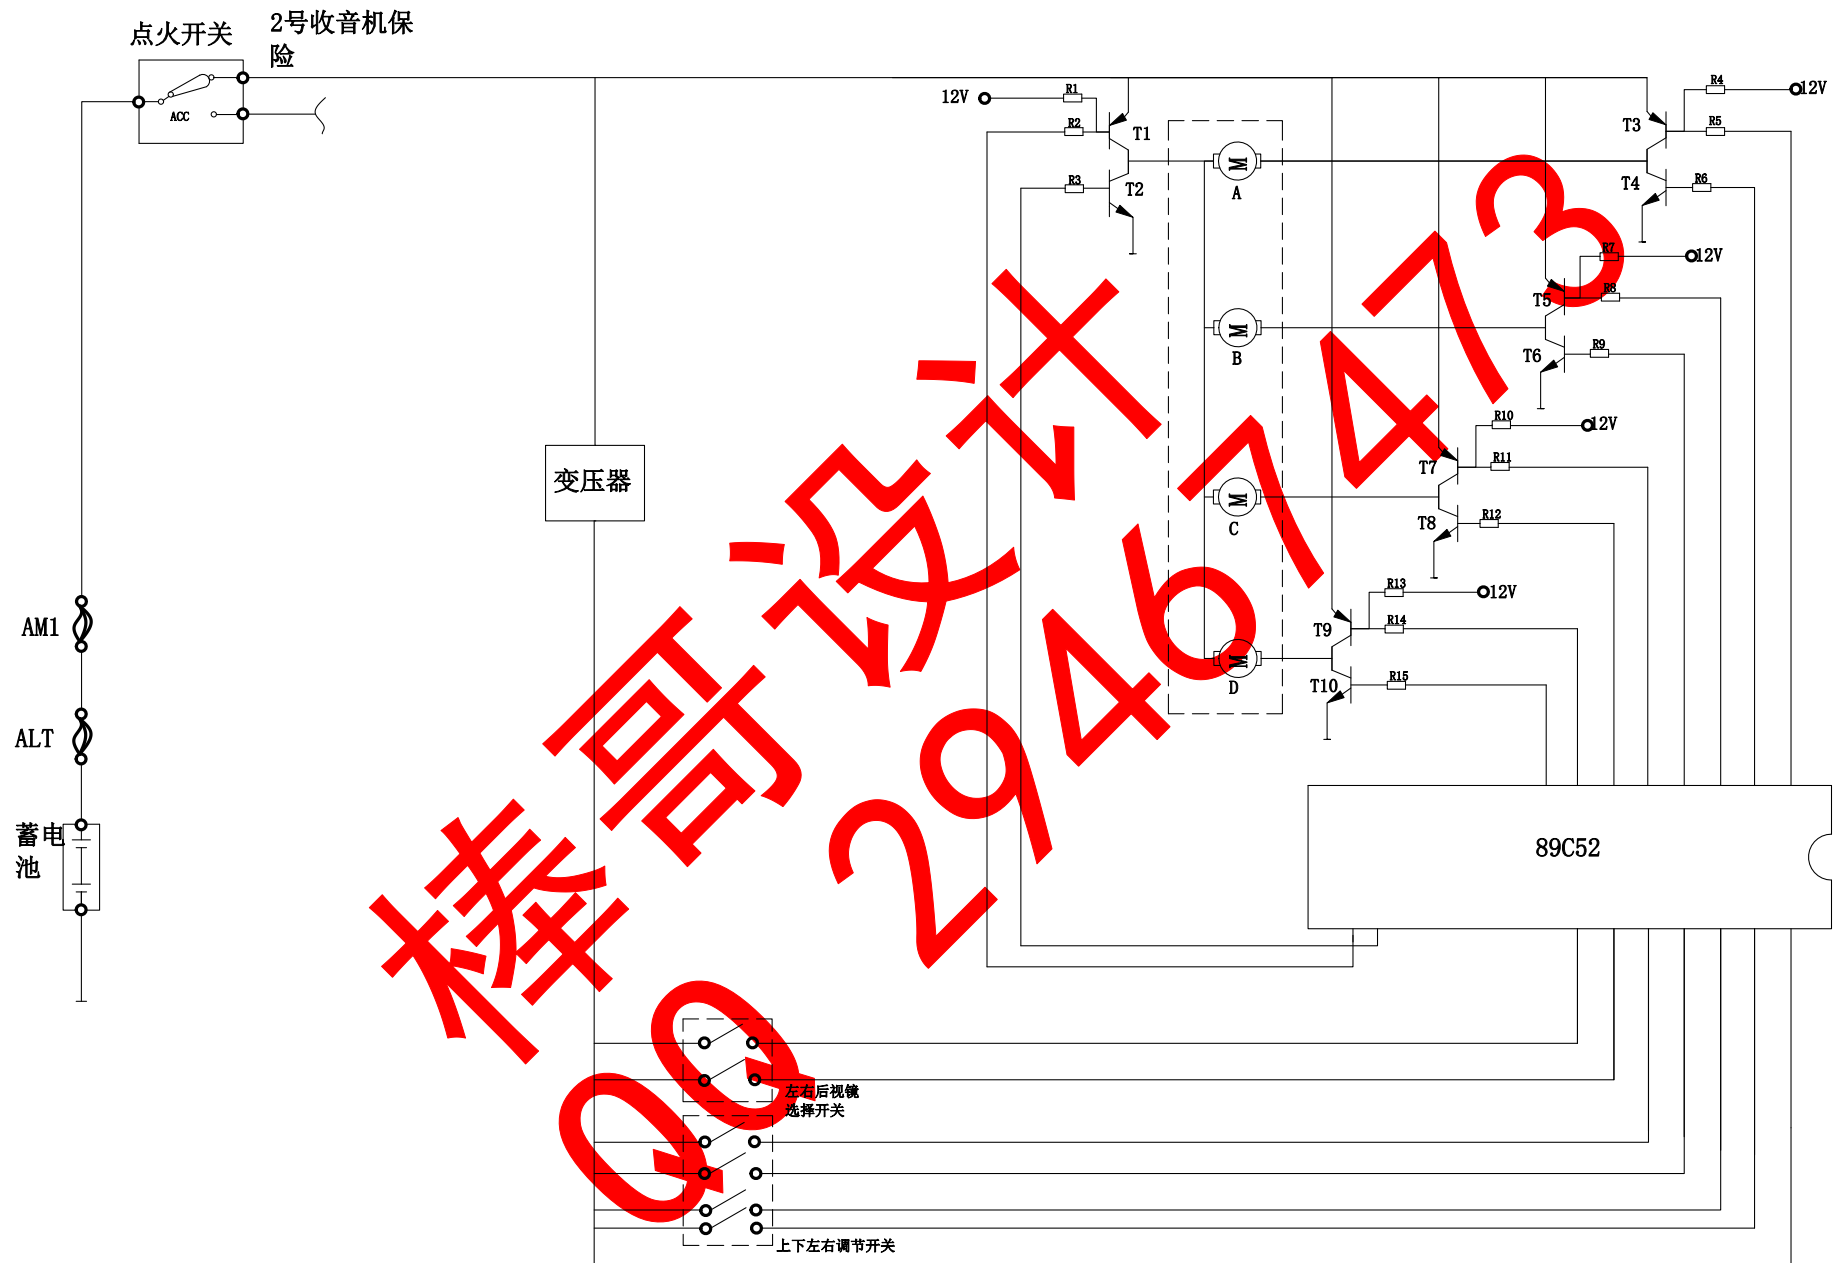

设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			

设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			

设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			

设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			
设计				审核				工艺				共 张 第 张			

黑龙江工程学院
汽车与交通工程学院

电路图

03

05

04

02

01

83

114

79

42

34

67

71

技术要



1. 材料为聚乙

2. 聚乙烯材料

1. 材料为聚乙烯;
2. 聚乙烯材料中要加入稳定剂和其他助剂。


[illegible]

A2-开关底座

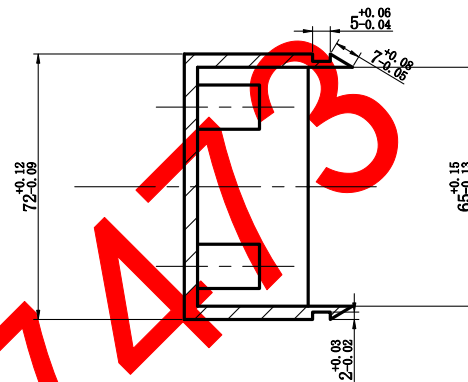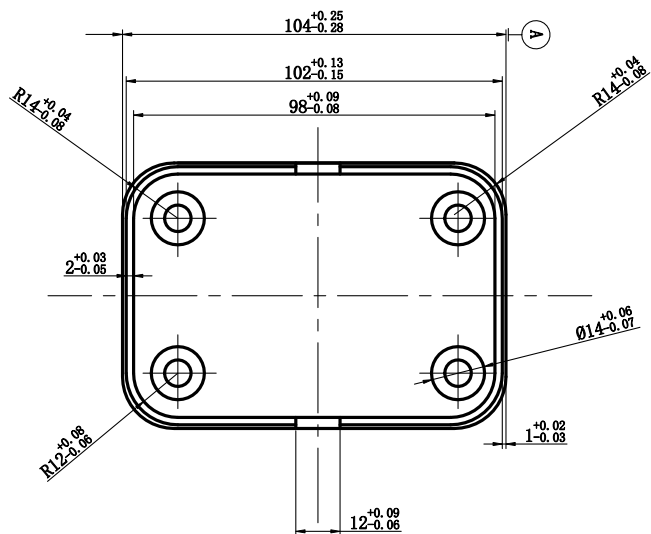


技术要求

1. 材料为聚乙烯;
2. 聚乙烯材料中要加入稳定剂和其他助剂。

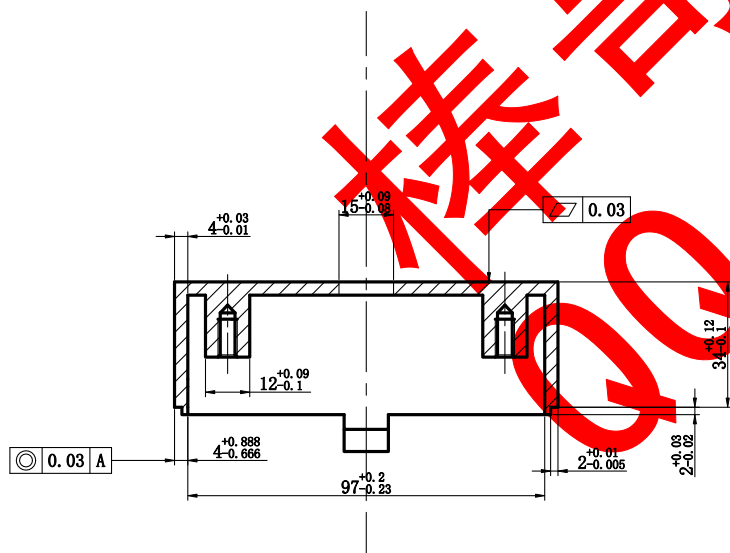

							黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院	
标记处数分 区 更改文件号							开关底座	
设计				阶段标记	重量	比例		
审核						1:1		
工艺				共 张	第 张		HGCLYan Han	

A2-开关上盖

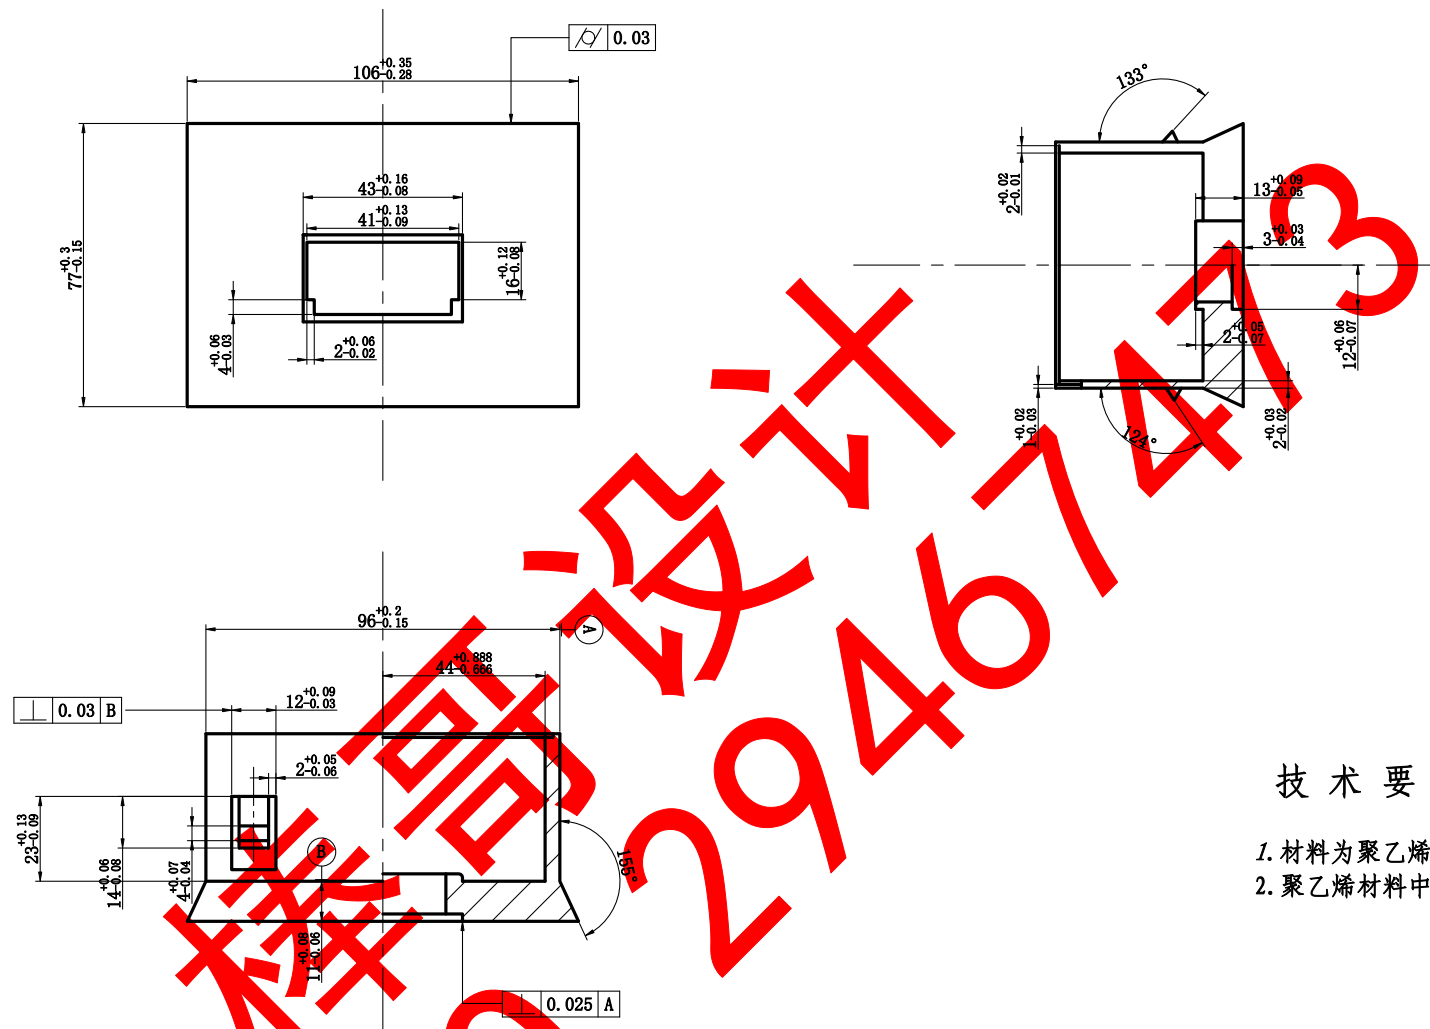

技术要求

1. 材料为聚乙烯;
2. 聚乙烯材料中要加入稳定剂和其他助剂。

				黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院		
标记处数分 区 更改文件号				开关上盖		
设计		标准化		阶段标记	重量	比例
审核						1:1
工艺				共 张	第 张	HGCCLYan Han