



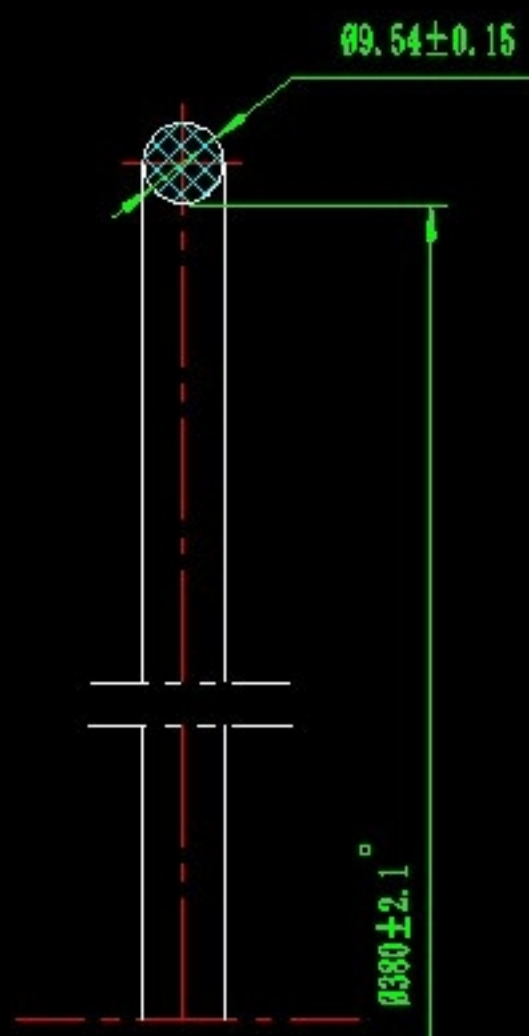


技术要求

1. 表面要求光滑，无毛边，无气泡。
2. 硬度 65 ± 5 邵尔。

						耐油橡胶I-2			湖南工学院	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年、月、日	0形密封圈			CA20.7.4-5	
设计		2007.05	标准化							
审核						阶段标记	重量	比例	1:1	
工艺			批准							
						共	张	第	张	

其余 $\sqrt{6.3}$

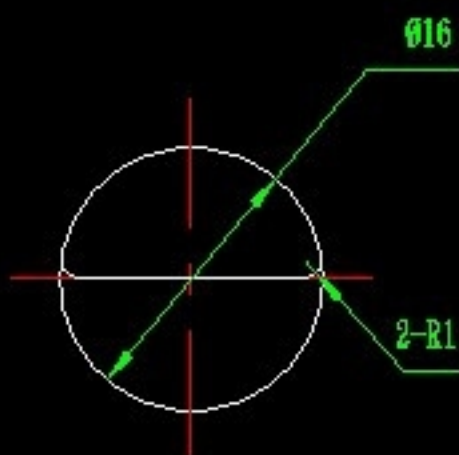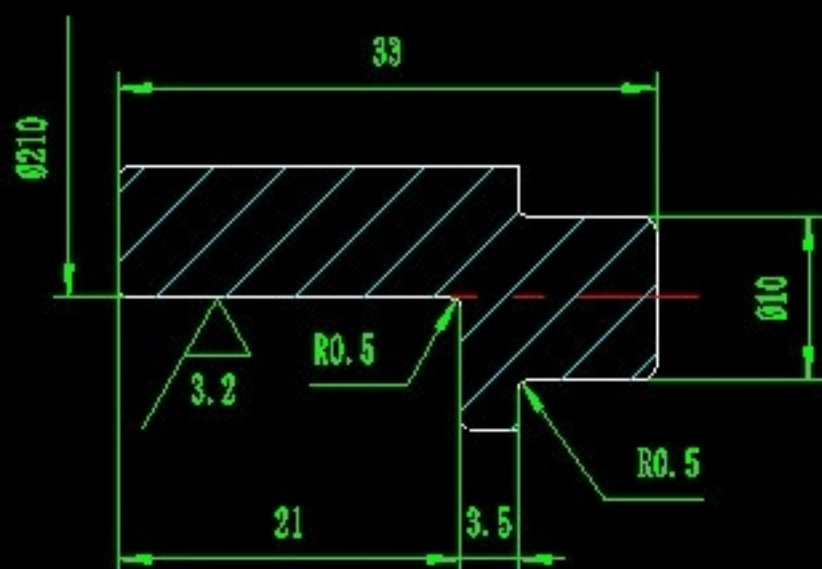

技术要求

1. 未注倒角 $0.5 \times 45^\circ$ 。

45

湖南工学院

弹簧导杆

CA20.7.4-12

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日
设计		2007、05	标准化		
审核					
工艺			批准		

除废标记

重量


比例

2:1

共 张 第 张

2摩擦片垫板A2

名称	代号	齿部
模数	m	5
压力角	α	30°
齿数	z	81
齿全高	h	6.5
齿顶高系数	ha	0.5
顶隙系数	c*	0.3
分度圆弧齿厚	S	7.8542

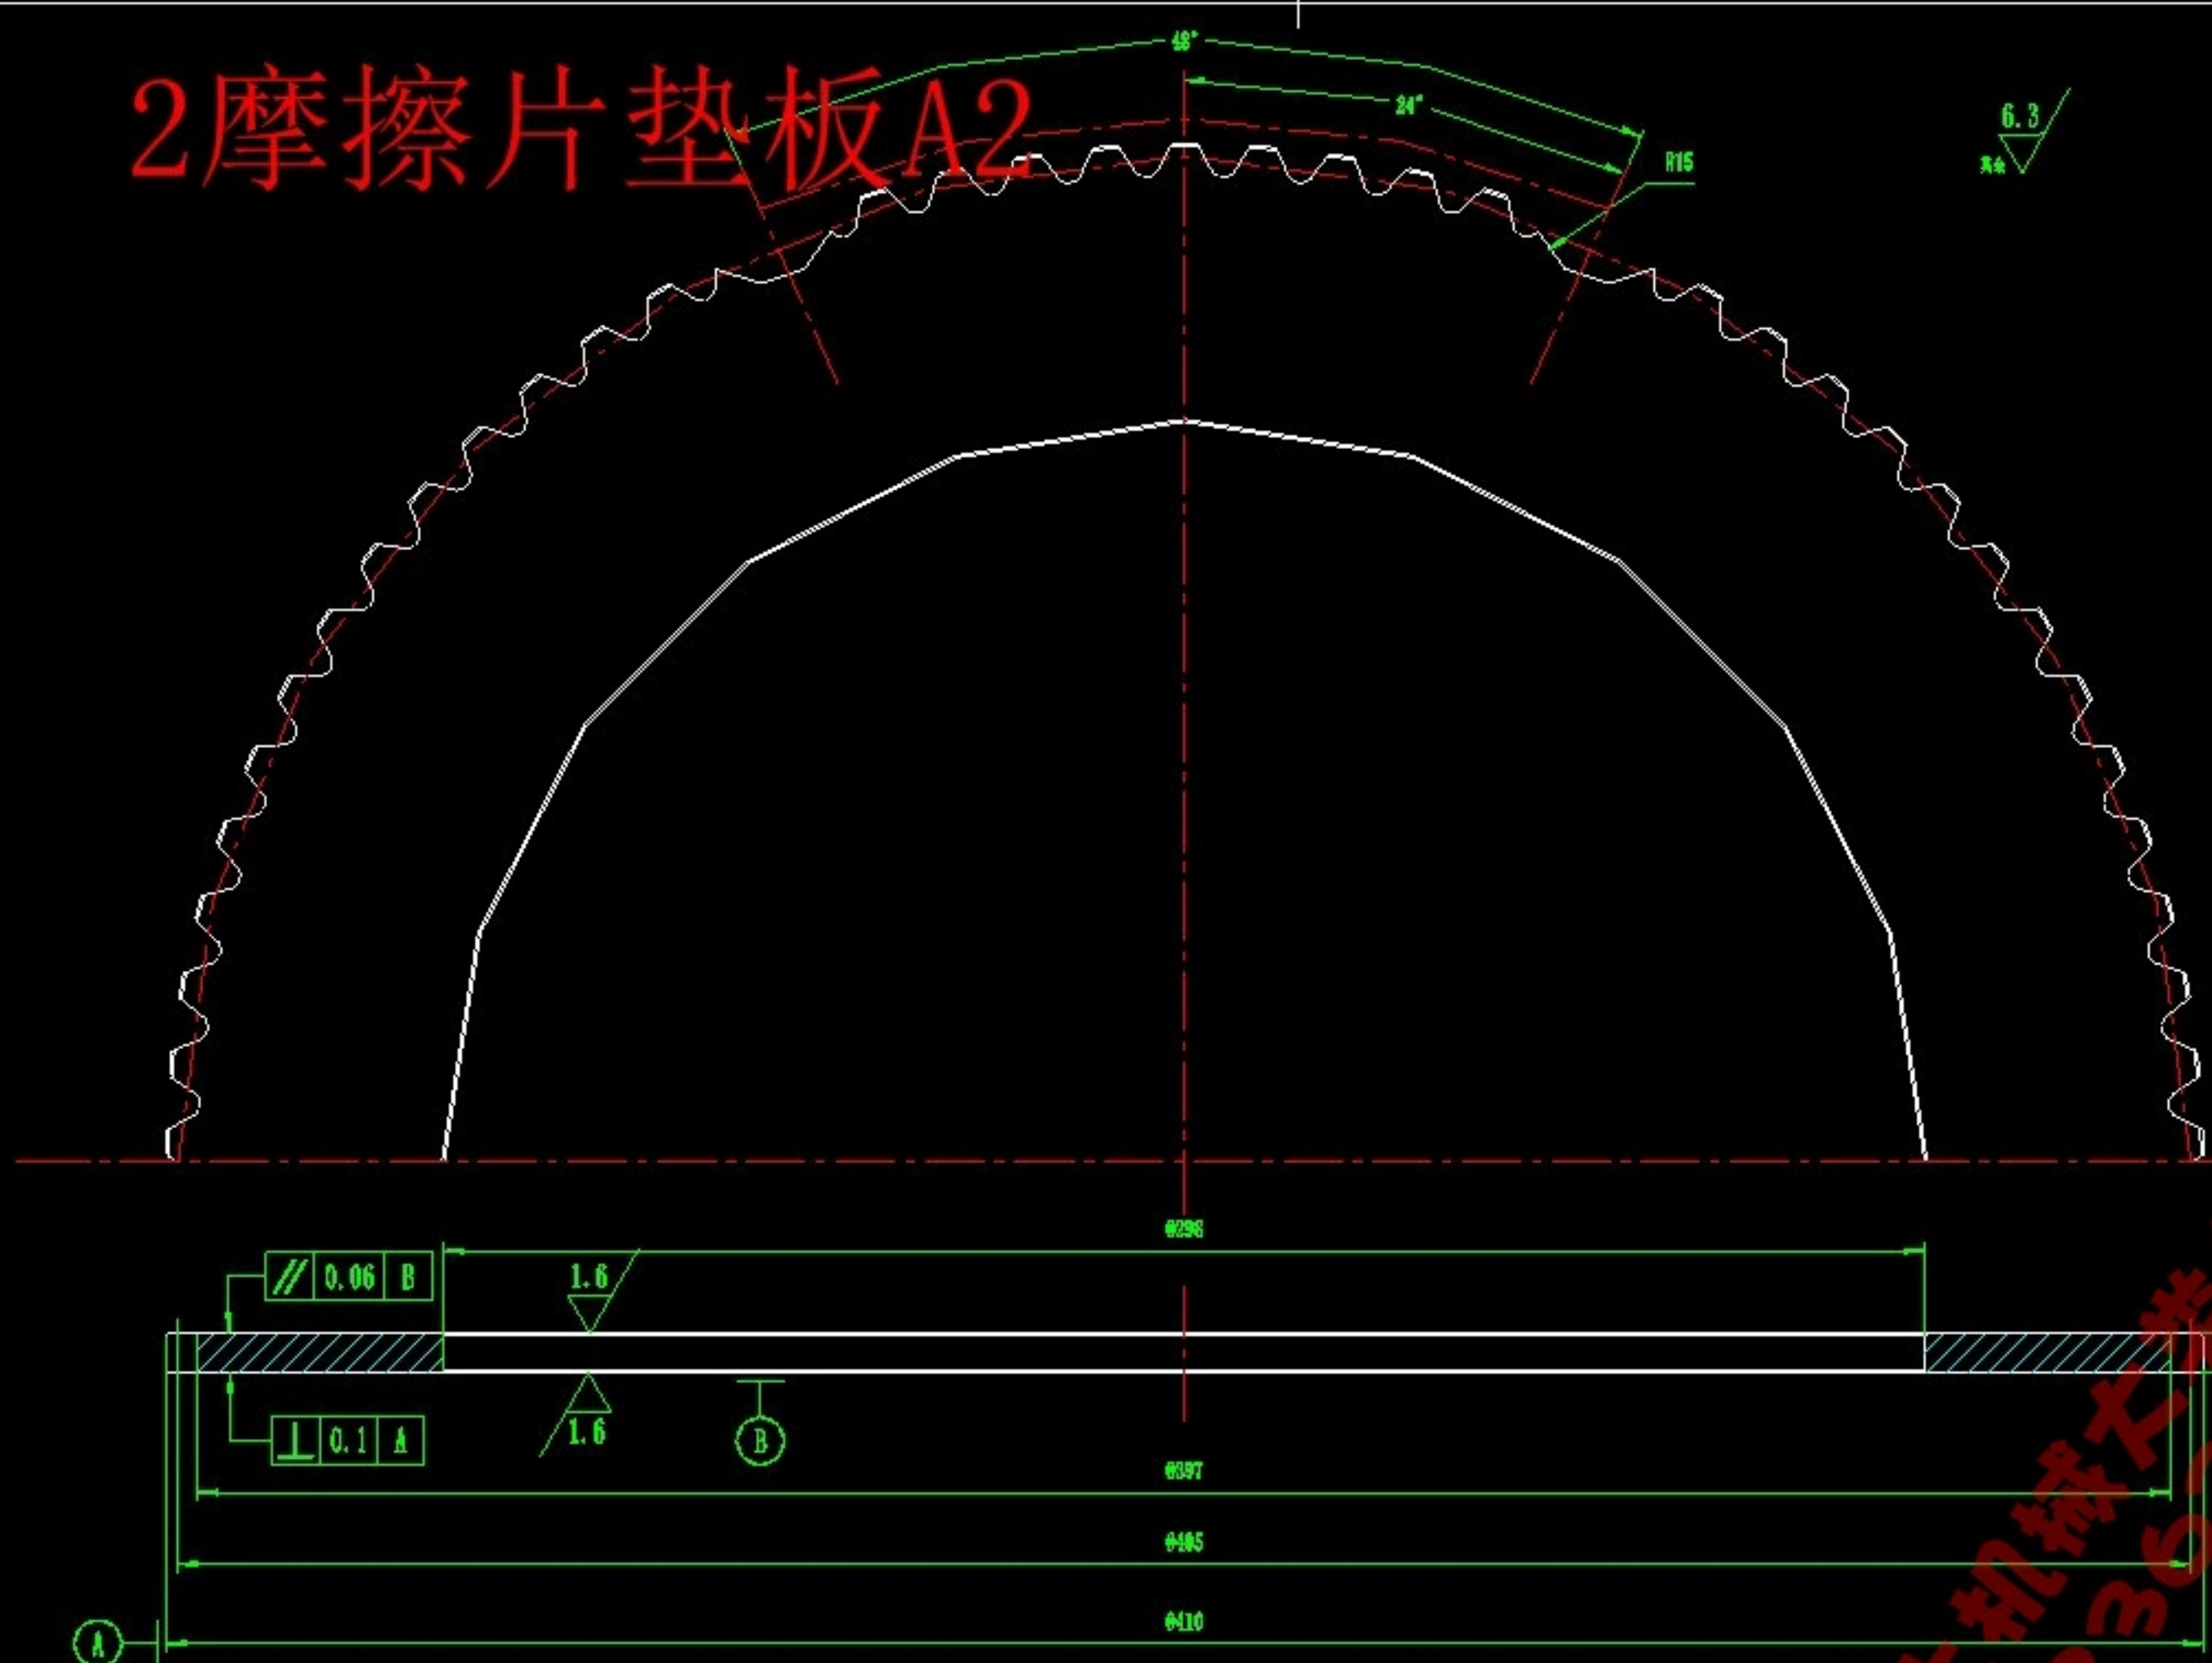

技术要求


1. 渗碳深度1.1~1.5mm，淬火硬度HRC56~62。
2. 未注侧角均为0.5×45°。
3. 去锋边，去毛刺。


						20CrMnTi			湖南工学院
									摩擦片压板
标记	数量	分	图样文件号	姓名	年、月、日	数量标记	重量	比例	CA20.7.4-9
设计		2005.08	张金松					1:1	
审核									
工艺						共	张	第	

名称	修改日期	类型	大小
 2摩擦片垫板A2.dwg	2017/8/13 10:51	AutoCAD 图形	111 KB
 CA20.7.4-6(活塞).dwg	2017/8/13 10:55	AutoCAD 图形	95 KB
 O型圈(小)A4.dwg	2017/8/13 10:56	AutoCAD 图形	81 KB
 导杆A4.dwg	2017/8/13 10:56	AutoCAD 图形	85 KB
 非SH型4.25模数梳齿刀设计2005A0.dwg	2017/8/13 10:54	AutoCAD 图形	137 KB
 非SH型梳齿刀(右旋).dwg	2017/8/13 10:53	AutoCAD 图形	77 KB
 工作液压系统原理图A2.dwg	2017/8/13 10:53	AutoCAD 图形	109 KB
 活塞A2.dwg	2017/8/13 10:54	AutoCAD 图形	95 KB
 线切割.dwg	2017/8/13 10:53	AutoCAD 图形	79 KB
 转向液压系统原理图A2.dwg	2017/8/13 10:53	AutoCAD 图形	119 KB
 摘要和目录工作、转向.doc	2013/10/5 13:01	Microsoft Word ...	56 KB
 买家售后必读.jpg	2017/8/16 7:41	图片文件(jpg)	439 KB

国士机械大卖外网
 QQ:236350210

线切割

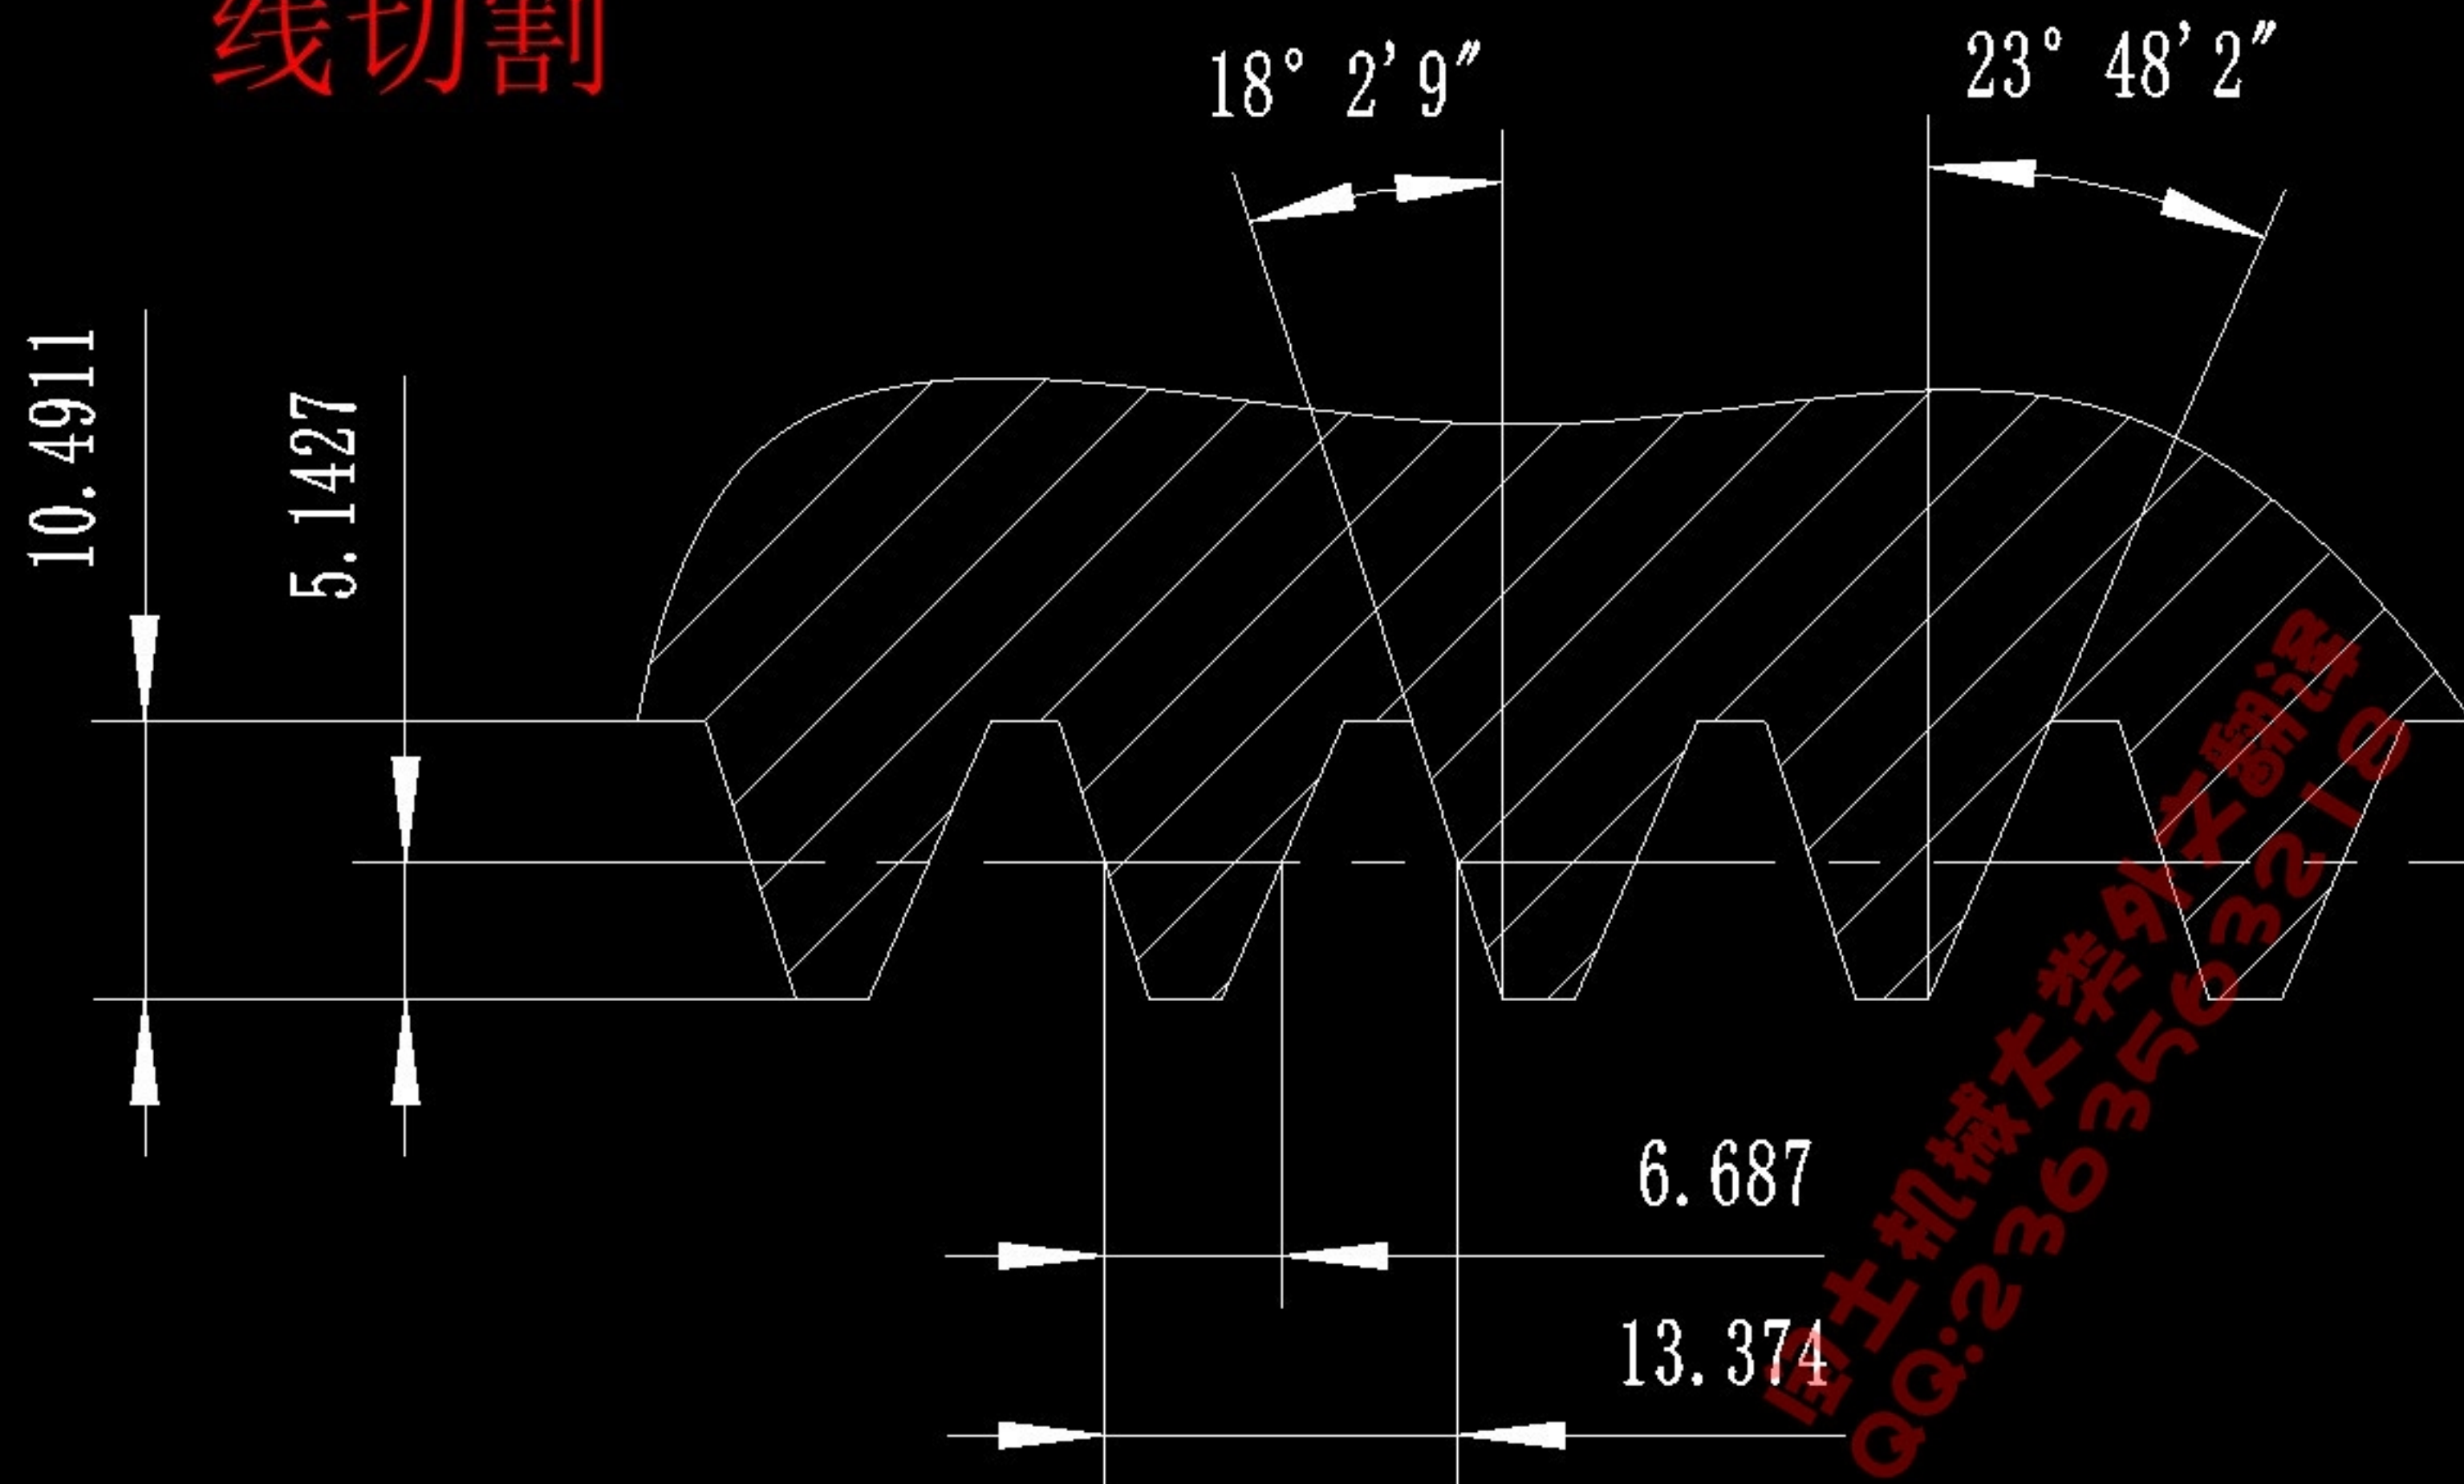

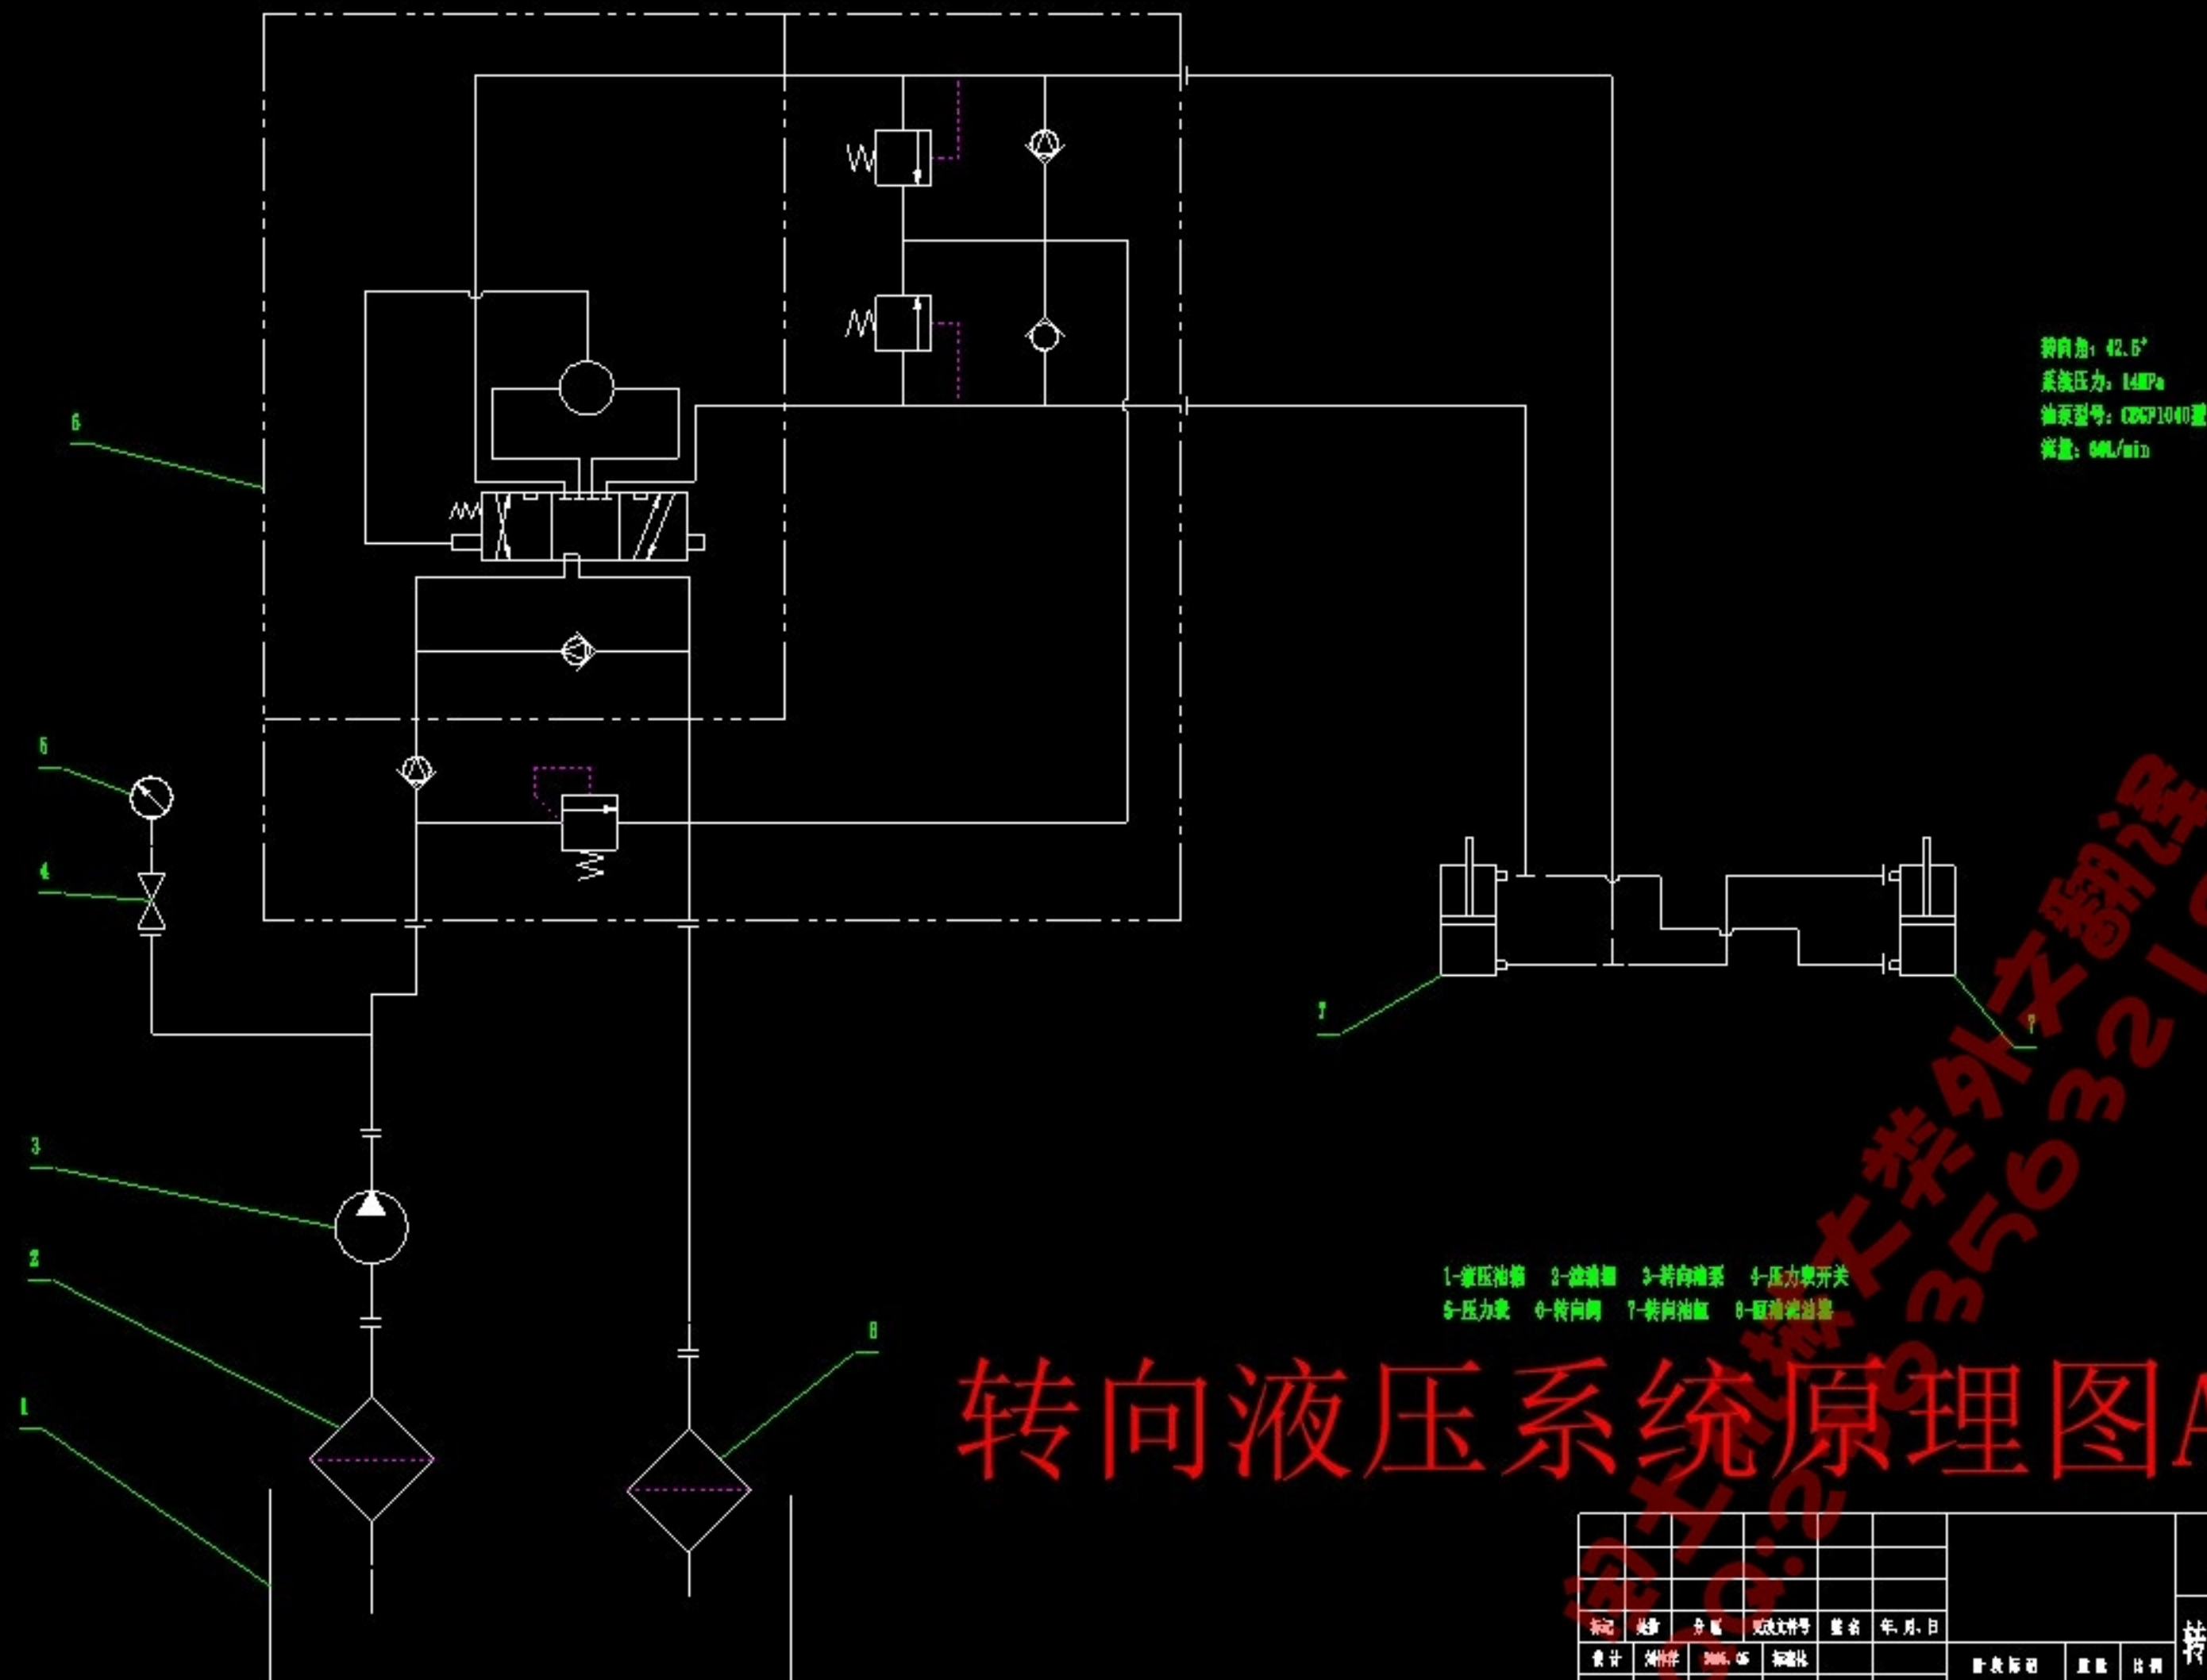

转向液压系统原理图A2

						湖南工学院		
						转向系统液压原理图		
设计	审核	制图	校对	审核	日期	数量	比例	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9



1. 血尿酸值: $\pm 0.005\text{mmol/L}$;
2. 梅毒血清反应性: 0.015mmol/L ;
3. 梅毒血清反应性: 0.015mmol/L ;
4. 血清总胆固醇测定: 0.015mmol/L ;
5. 血清总胆固醇: $\pm 0.015\text{mmol/L}$;
6. 血清总胆固醇: $\pm 0.015\text{mmol/L}$;
7. 血清总胆固醇: $\pm 0.015\text{mmol/L}$;
8. 血清总胆固醇: $\pm 0.015\text{mmol/L}$;

