

# **GH**

## **中华人民共和国供销合作行业标准**

**GH/T 1018—1999**

---

### **集 棉 机**

**Battery condenser**

1999-09-09 发布

1999-12-01 实施

---

中华全国供销合作总社 发布

中华人民共和国供销合作  
行业 标 准  
集 棉 机  
GH/T 1018—1999

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

2000年1月第一版

\*

书号：155066·2-12796

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68522006

## **前 言**

本标准自 1999 年 12 月 1 日起实施。

本标准由中华全国供销合作总社棉麻局提出。

本标准由中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所归口。

本标准起草单位：中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所。

本标准主要起草人：阮旭良。

# 中华人民共和国供销合作行业标准

## 集 棉 机

GH/T 1018—1999

Battery condenser

### 1 范围

本标准规定了集棉机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输及贮存。  
本标准适用于皮棉随机进行凝集的集棉机。

### 2 引用标准


下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB 191—1990 包装储运图示标志

GB/T 6388—1986 运输包装收发货标志

### 3 型号、基本参数

#### 3.1 产品型号

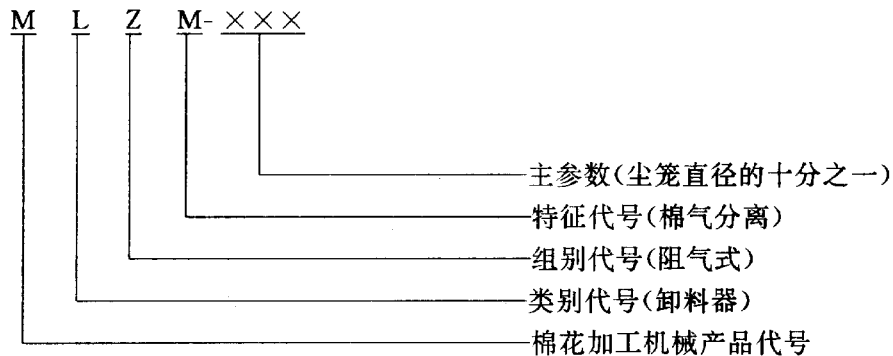

3.2 集棉机尘笼辊直径系列:1 250 mm,1 400 mm,1 600 mm。

#### 4 技术要求

4.1 集棉机应符合本标准的要求,并按规定程序批准的技术文件制造。

4.2 经过集棉机处理后的皮棉不得影响皮棉的外观形态。

4.3 在配风正常的情况下,凝集在集棉机尘笼网面上的皮棉应均匀平整。不应出现皮棉一边多一边少和堵塞现象。

4.4 集棉机尘笼网宽度规格应根据不同规格打包机的进棉口宽度尺寸选用。

4.5 集棉机尘笼转速不应高于 20 r/min。

4.6 整机性能

4.6.1 集棉能力应符合表 1 的规定。