

LD

中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准

LD 52—94

气 瓶 防 震 圈

1994-05-07发布

1995-01-01实施

中华人民共和国劳动部 发布

中华人民共和国劳动和劳动安全行业标准

LD 52—94

气瓶防震圈

1 主题内容与适用范围

本标准规定了气瓶防震圈的技术要求、检验方法、验收规则、包装和贮运要求。

本标准适用于制造装配在气瓶上的胶质防震圈。

2 引用标准

GB 527 硫化橡胶物理试验方法的一般要求

GB 528 硫化橡胶拉伸性能的测定


GB 531 橡胶邵尔 A 型硬度试验方法

GB 1689 硫化橡胶耐磨性能的测定(用阿克隆磨耗机)

3 技术要求

3.1 材料应用天然橡胶或合成橡胶按规定配方压制成型。

3.2 气瓶防震圈的断面形状应符合下图规定。

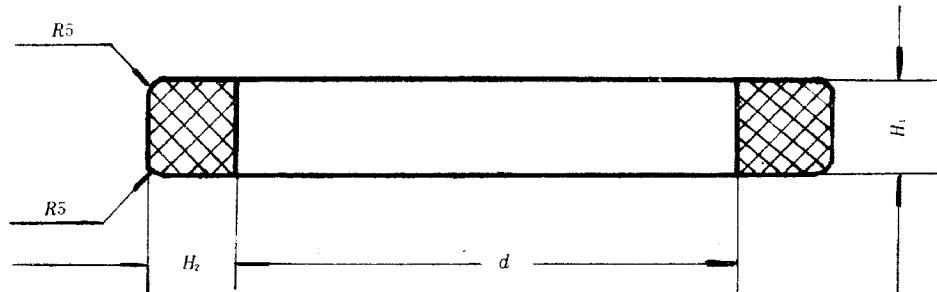

3.3 用于无缝气瓶的防震圈，其规格尺寸及公差应符合表 1 规定。