

UDC 629.12.011:003.62
U 04



中华人民共和国国家标准

GB 11874—89

船用门和窗开启方向和符号标志

Direction of opening and symbolic designation
of marine doors and windows

1989 - 12 - 02 发布

1990 - 07 - 01 实施

国家技术监督局 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
船用门和窗开启方向和符号标志
GB 11874—89

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码：100045

<http://www.bzchs.com>

电话：63787337、63787447

1990年7月第一版 2004年11月电子版制作

*

书号：155066·1-7322

版权专有 侵权必究

举报电话：(010) 68533533

本标准参照采用国际标准ISO/R 1226—1970《门、窗和百叶窗关闭方向和扇面符号的标志》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了船用门和窗开启方向和符号标志。

本标准适用于绕垂直轴旋转的船用门和窗。

本标准不适用于绕水平轴旋转的（或滑移式）船用门和窗。

2 术语

2.1 顺时针方向开启：门或窗开启时，以顺时针方向旋转，见图1。

2.2 逆时针方向开启：门或窗开启时，以逆时针方向旋转，见图2。

2.3 开启面：位于门或窗开启方向的一面，见图1、图2。

2.4 内开：门或窗的开启面朝向室内。

2.5 外开：门或窗的开启面朝向室外。

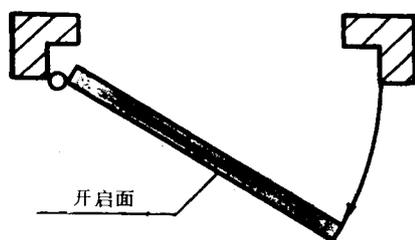


图1 顺时针方向开启

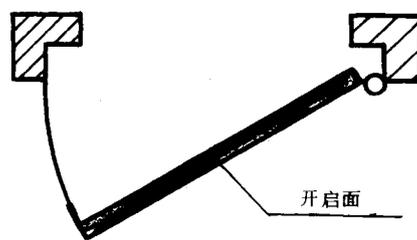


图2 逆时针方向开启

3 开启方向规定

3.1 以门或窗开启时所产生的旋转方向，作为门或窗开启方向的标志。

3.2 当内外概念产生混淆时，如在两个同样性质舱室之间的相联门，位于门开启面的房间，为该门所属的舱室。

4 标志符号

4.1 顺时针方向开启：6。

4.2 逆时针方向开启：5。

4.3 内开：0。