



A0-装配图



A — A
2:1

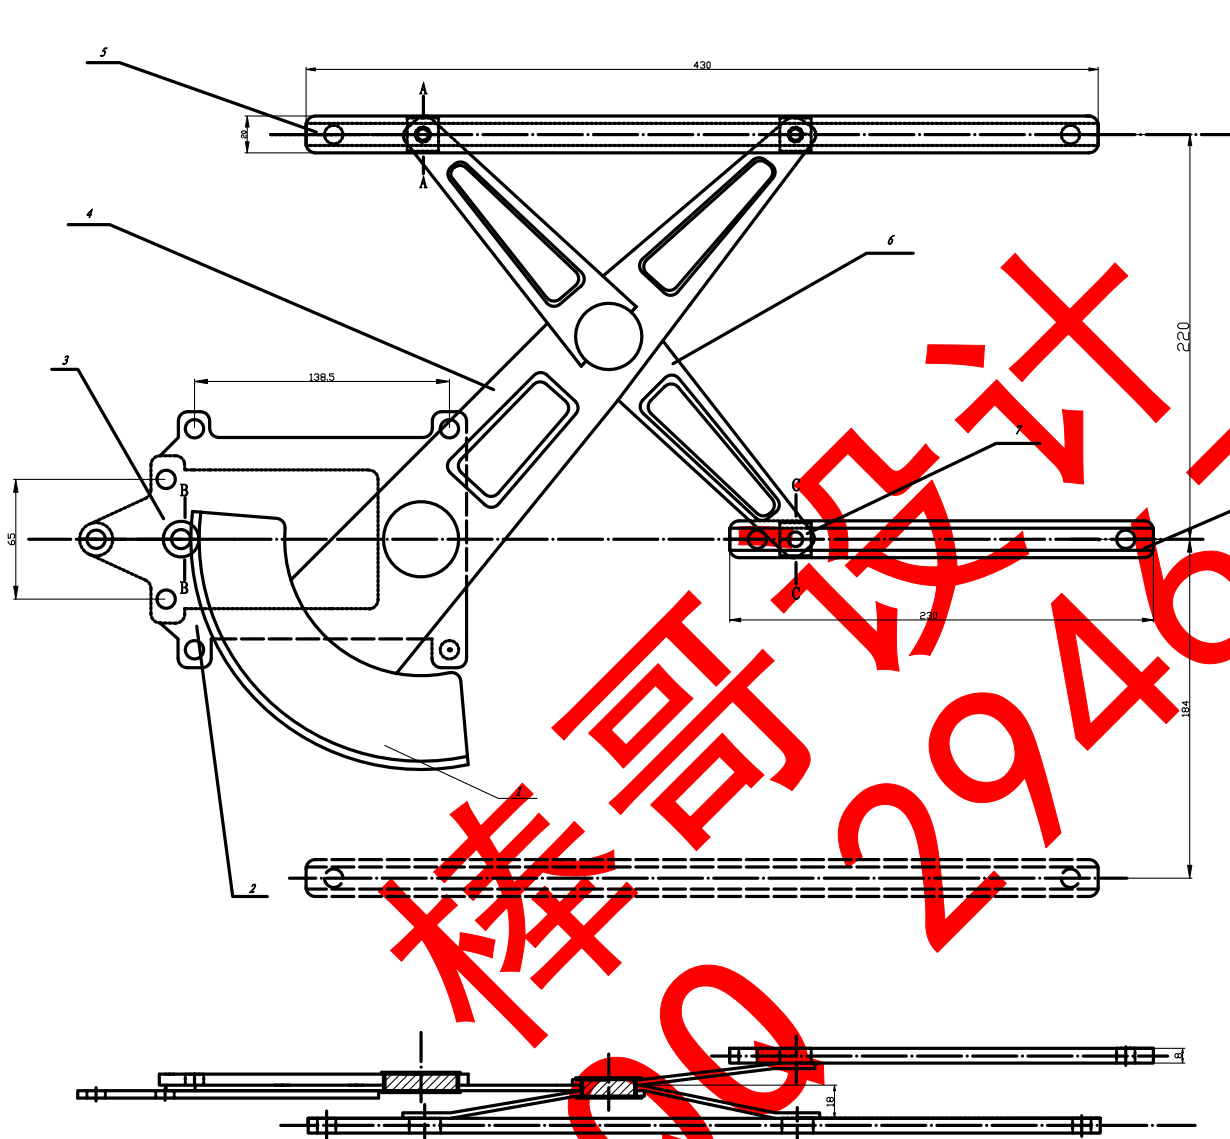

B — B
2:1



C — C
2:1



技术要求

1. 去毛刺、锐边;
2. 无运动干涉问题。


GB/T13237-1991	螺母	1	45						
GB/T13237-1991	螺栓	3	45						
GB/T13237-1991	从动臂	2	45						
GB/T13237-1991	主动臂	1	45						
GB/T13237-1991	主臂管	1	45						
GB/T13237-1991	电机	1							
GB/T13237-1991	固定端盖	1	45						
GB/T13237-1991	扇形齿轮	1	45						
代	号	名	称	材	料	数	量	备	注
				45					属北江工学院 汽车与交通工程学院
设计	审核	制图	校对	出图					交叉式玻璃升降 机构
审核					22				800Q001inghuan-1

技术要求

1. 去毛刺, 锐边。
2. 耐热老化、耐低温性能和压缩永久变形、无气味、阻燃特性好、限制有害物质等。
3. 表面进行防腐处理


2		橡胶泥槽	1	聚氧乙烯				
1		玻璃钢轨	1	45				
	代	号	名	称	材	料	单件	总计
								备注
						黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院		
核定人数(分)						区		核定序号
设计		标准化		阶段标记		重量	比例	玻璃导轨
审核				621				
工艺				共		张	第	
								HCCQd4ingbingnan

A1-电路图

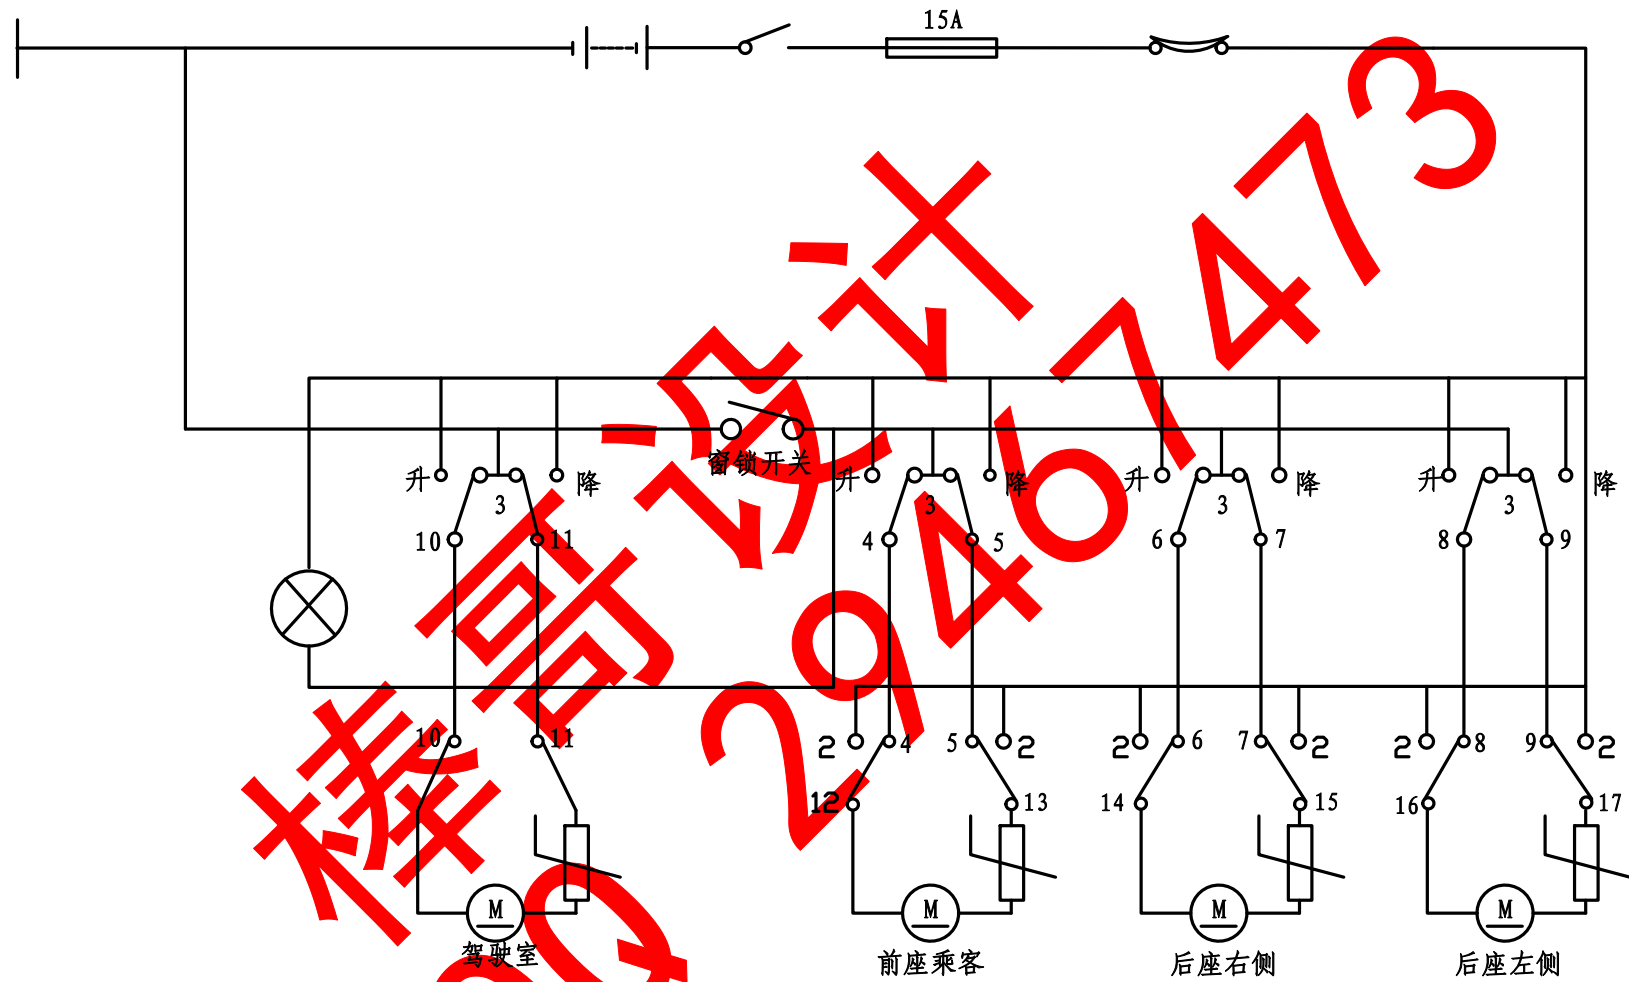

黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院			
电路图			
设计	审核	阶段标记	重量 比例
工艺	审核	共 张 第 张	1:1

A1-滑槽

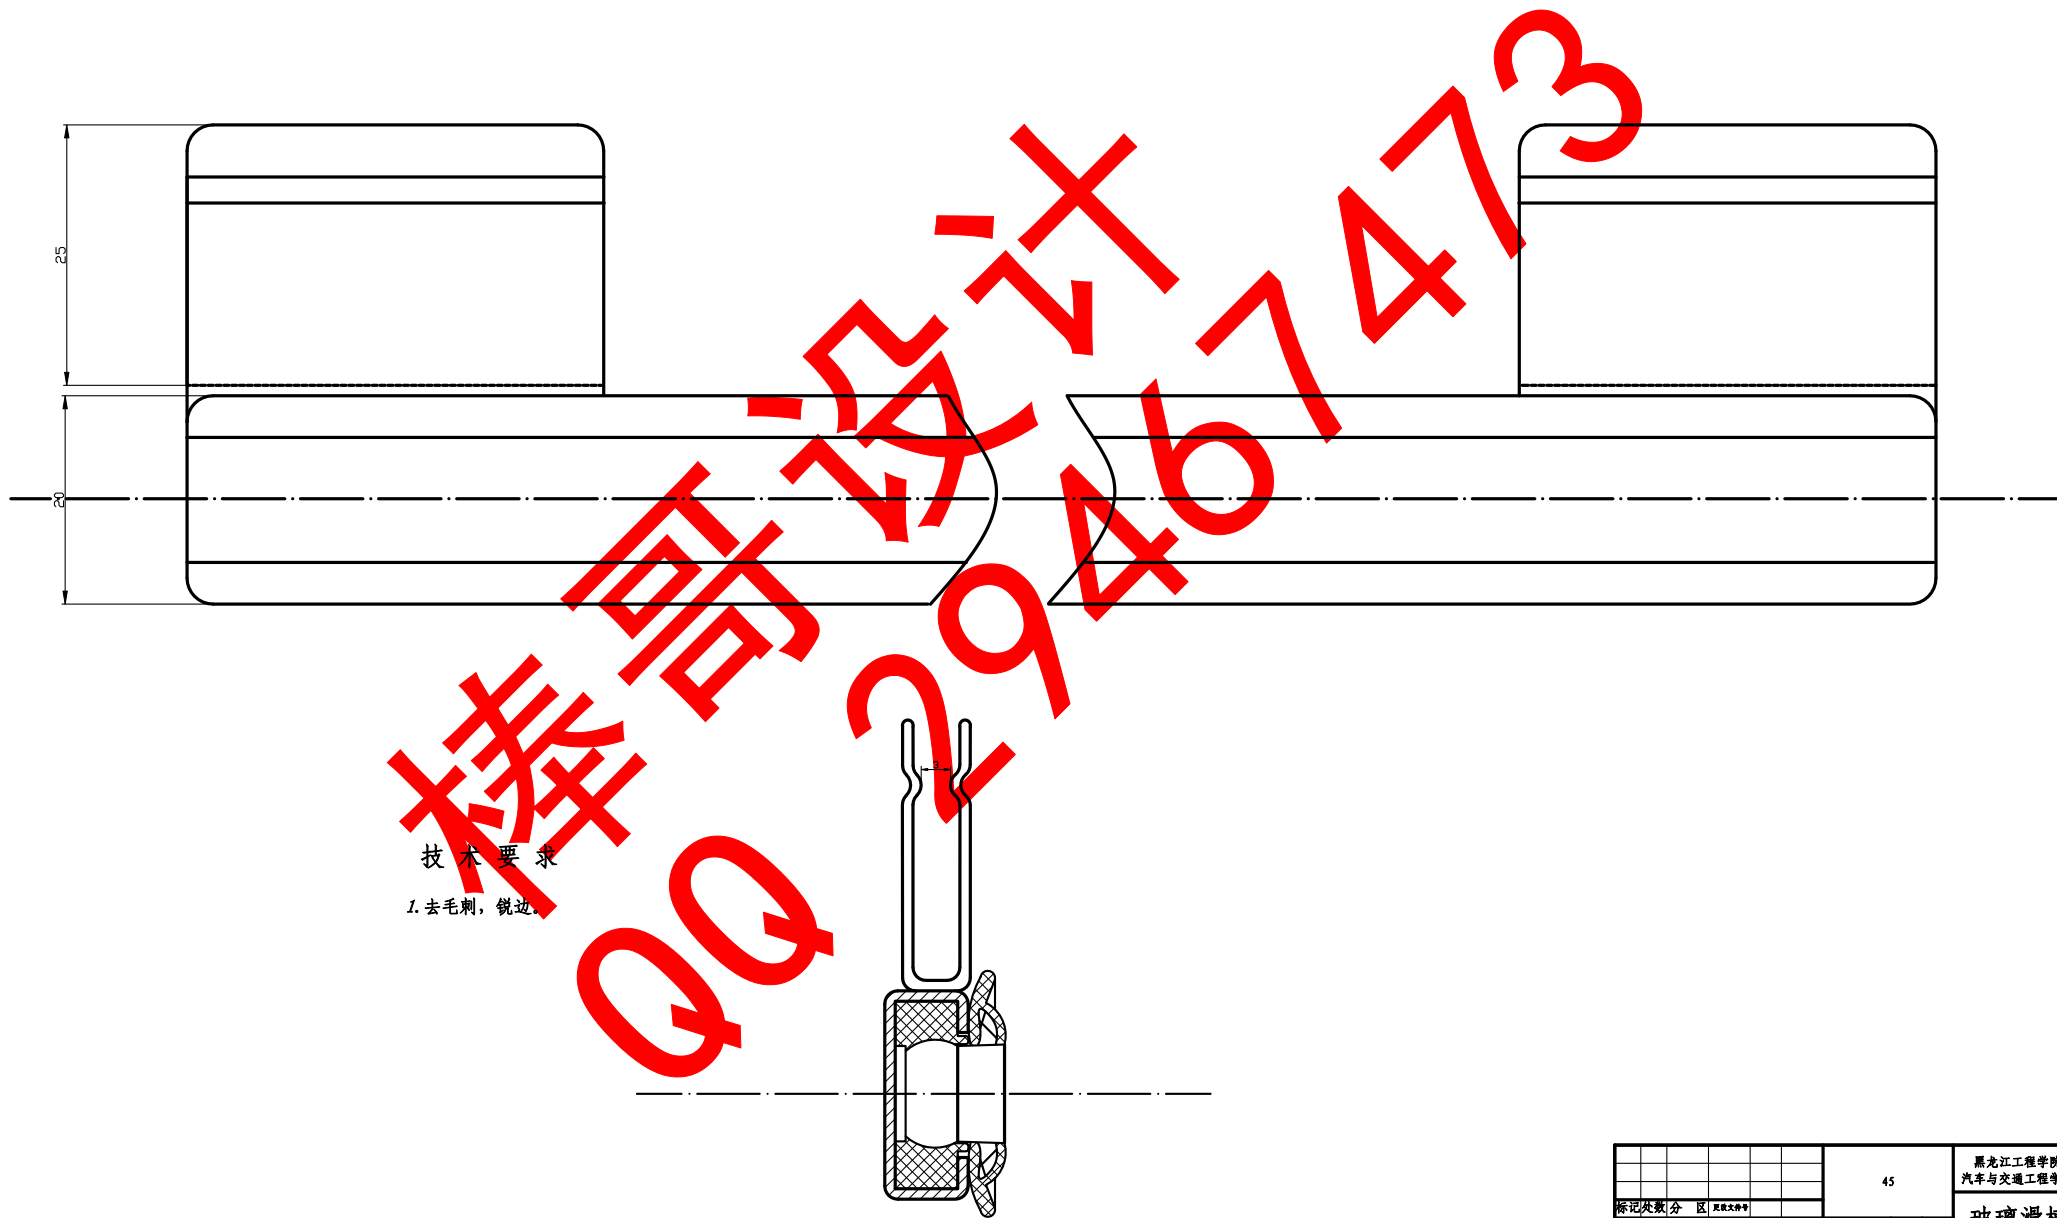

				45		黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院	
标记类	数	分	区	阶段标记	重量	比例	玻璃滑槽
设计			标准化			4:1	
审核							HQCQCdingbingnan-5
工艺				共	张	第	张

Technical drawing of a mechanical part, likely a bracket or support, showing dimensions in millimeters. The drawing includes a top view and a side view. The top view shows a rectangular base with a central slot and a curved top edge. The side view shows the profile of the part, including a curved top surface and a vertical support. Dimensions are indicated by arrows and numbers:

- Overall width: 25.8
- Overall height: 23.6
- Slot width: 6.2
- Slot depth: 8.6
- Base width: 5.3

A large red watermark is overlaid on the drawing, reading "机械制图" (Mechanical Drawing) and "2946".

1. 耐热老化、耐低温性能和压缩永久变形、无气味、阻燃特性好、限制有害物质等。

				聚氯乙 烯 (PVC)			黑龙江工程学院 汽车与交通工程学院	
标记处数 分 区 更改文件号							挡水条	
设计		标准化		阶段标记	重量	比例		
审核						10:1		
工艺				共 张 第 张				