

ICS 59.120.50
W 95

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 95019—2013

圆网闷头

Rotary screen end ring

2013-07-22 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
圆网闷头

FZ/T 95019—2013

*

中国标准出版社出版发行
北京市朝阳区和平里西街甲2号(100013)
北京市西城区三里河北街16号(100045)

网址: www.gb168.cn

服务热线: 010-51780168

010-68522006

2013年10月第一版

*

书号: 155066·2-26033

版权专有 侵权必究

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国纺织工业联合会提出。

本标准由全国纺织机械与附件标准化技术委员会纺纱、染整机械分技术委员会(SAC/TC 215/SC 1)归口。

本标准起草单位:晋江市信龙机械工业有限公司、江阴市镍网厂有限公司、国家纺织机械质量监督检验中心、江苏宏特印染机械有限公司、福建晋江聚旺印染机械有限公司、西安德高印染自动化工程有限公司、江苏小太阳机械科技有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司。

本标准主要起草人:翁少华、孙兴焕、杨春、李立平、王永鱼、马公书、张瑞南、彭国洲。

圆网闷头

1 范围

本标准规定了圆网闷头的标记和参数、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。
本标准适用于纺织印染行业的印花镍网配套用闷头。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志


GB/T 1173 铸造铝合金

GB/T 2828.1—2003 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

FZ/T 90001 纺织机械产品包装

3 标记和参数

3.1 标记

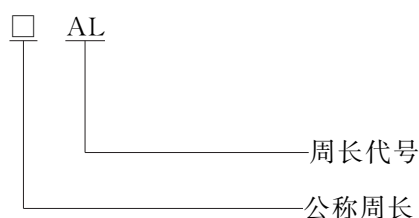

3.2 参数

参数见表1。

表 1

单位为毫米

项目	参 数					
公称周长	575	640	726	820	914	1 018
卡口外圆直径 D_1	152	173	200	230	260	293
镍网安装外圆直径 D_2	183	204	231	261	291	324
L_1	6					
L_2	45					
L_3	20					
材 料	ZL102					