



A2-齿轮油泵装配图

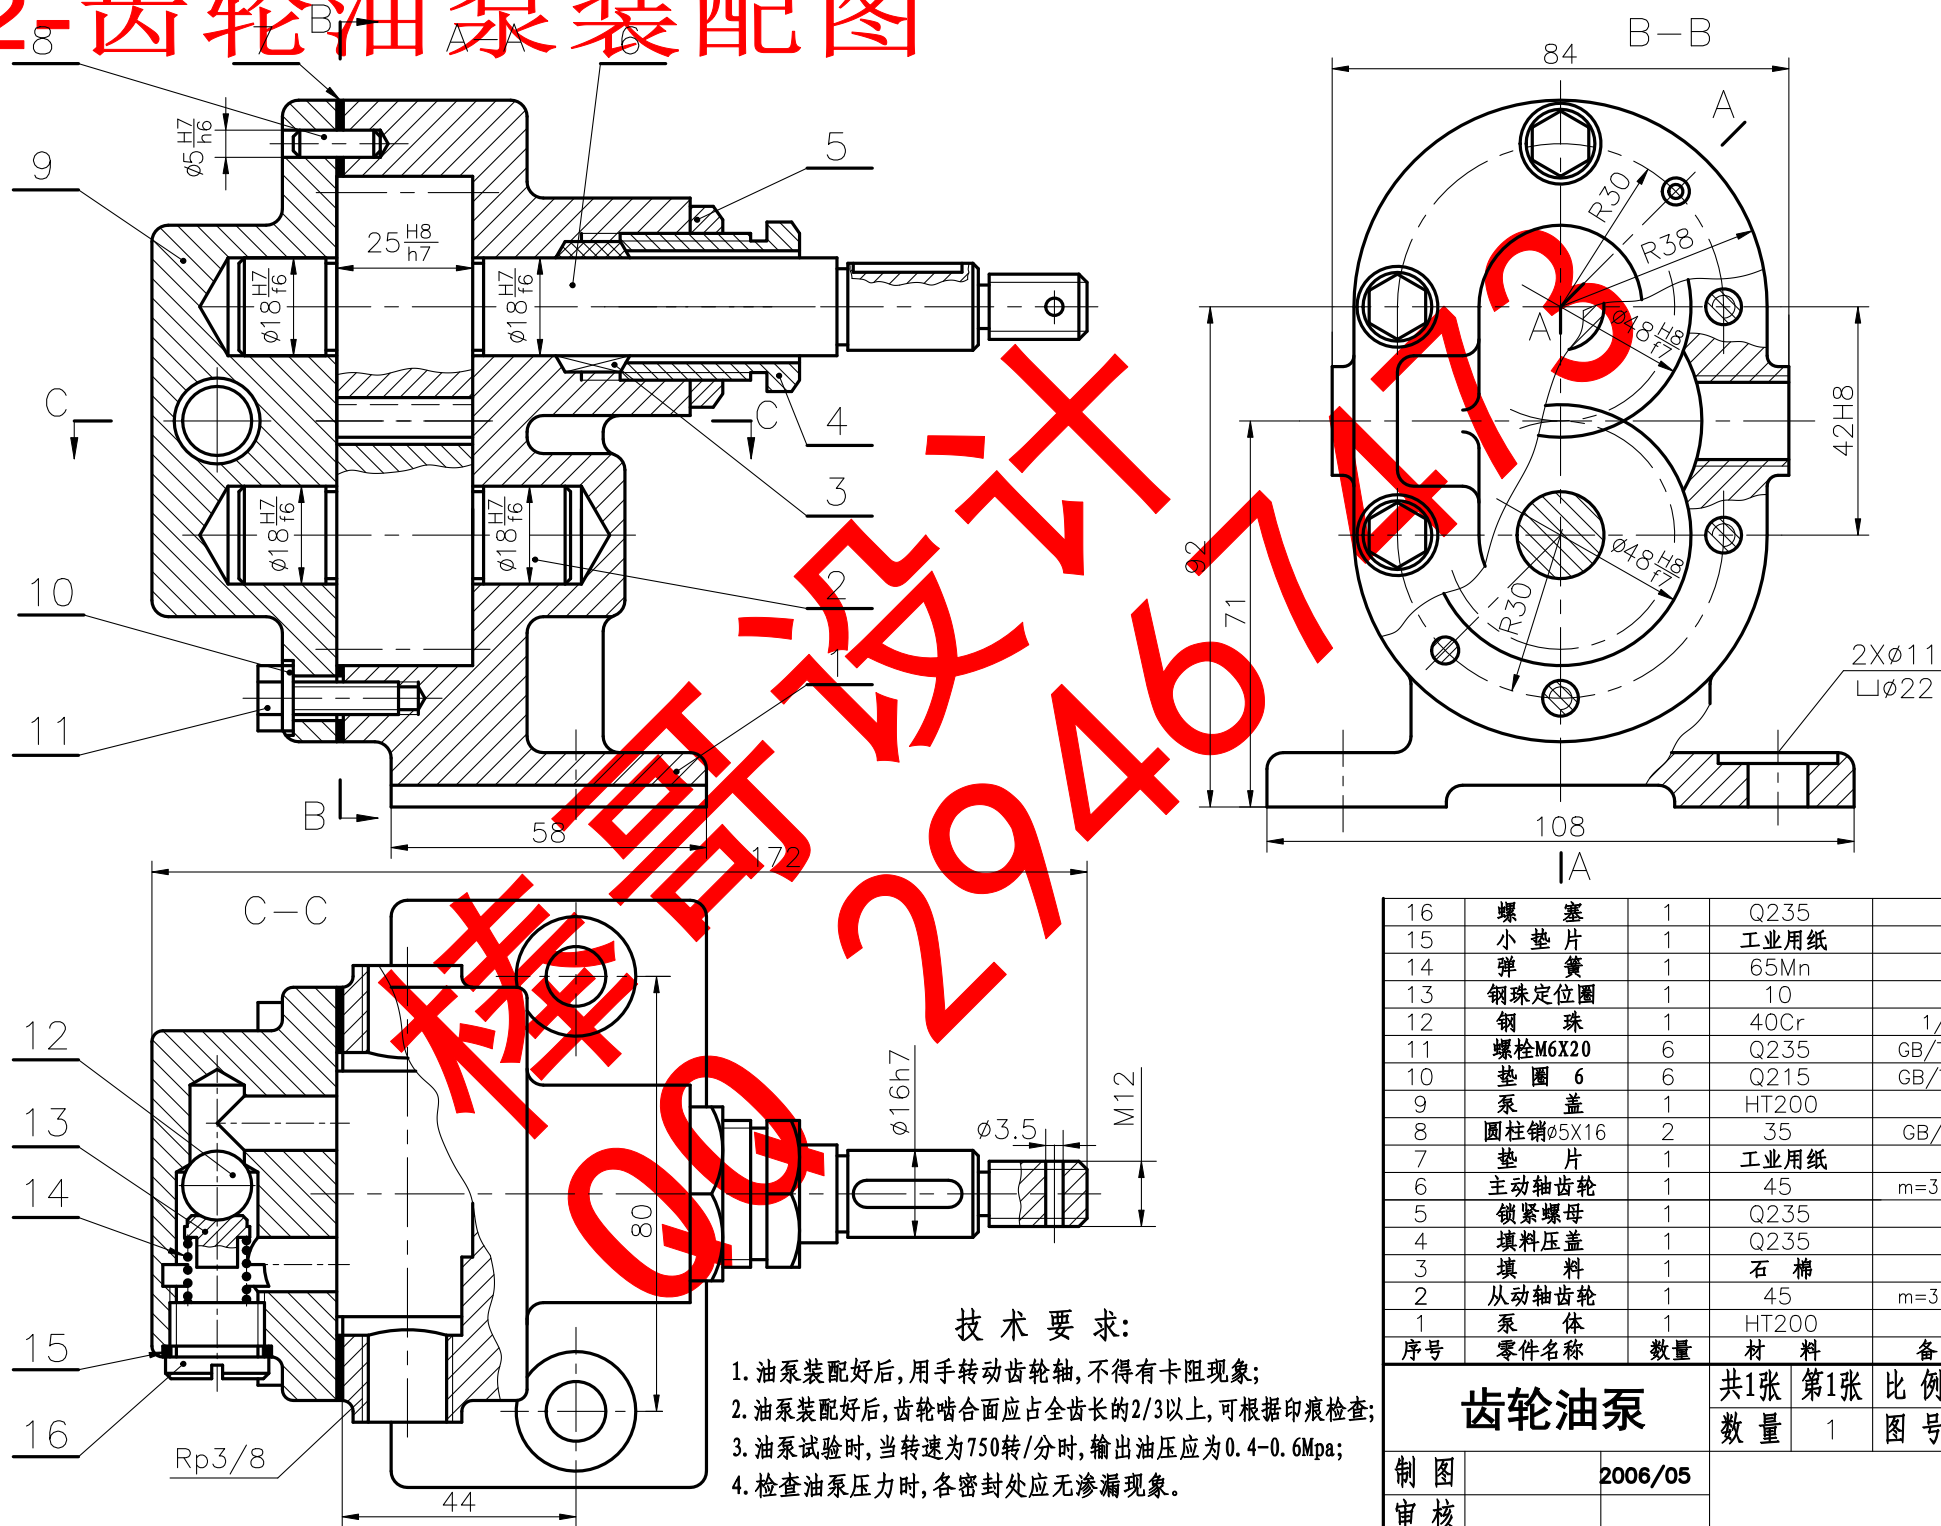

16	螺 塞	1	Q235	
15	小 垫 片	1	工业用纸	
14	弹 簧	1	65Mn	
13	钢珠定位圈	1	10	
12	钢 珠	1	40Cr	1/2"
11	螺栓M6X20	6	Q235	GB/T5782
10	垫 圈 6	6	Q215	GB/T97.1
9	泵 盖	1	HT200	
8	圆柱销 ϕ 5X16	2	35	GB/T117
7	垫 片	1	工业用纸	
6	主动轴齿轮	1	45	m=3 z=14
5	锁紧螺母	1	Q235	
4	填料压盖	1	Q235	
3	填 料	1	石 棉	
2	从动轴齿轮	1	45	m=3 z=14
1	泵 体	1	HT200	
序号	零件名称	数量	材 料	备 注
齿 轮 油 泵			共1张	第1张
			比 例	1:1
			数 量	1
			图 号	01
制 图		2006/05		
审 核				

A2-主动齿轮轴

齿数	14
模数	3
齿形角	20
精度等级	

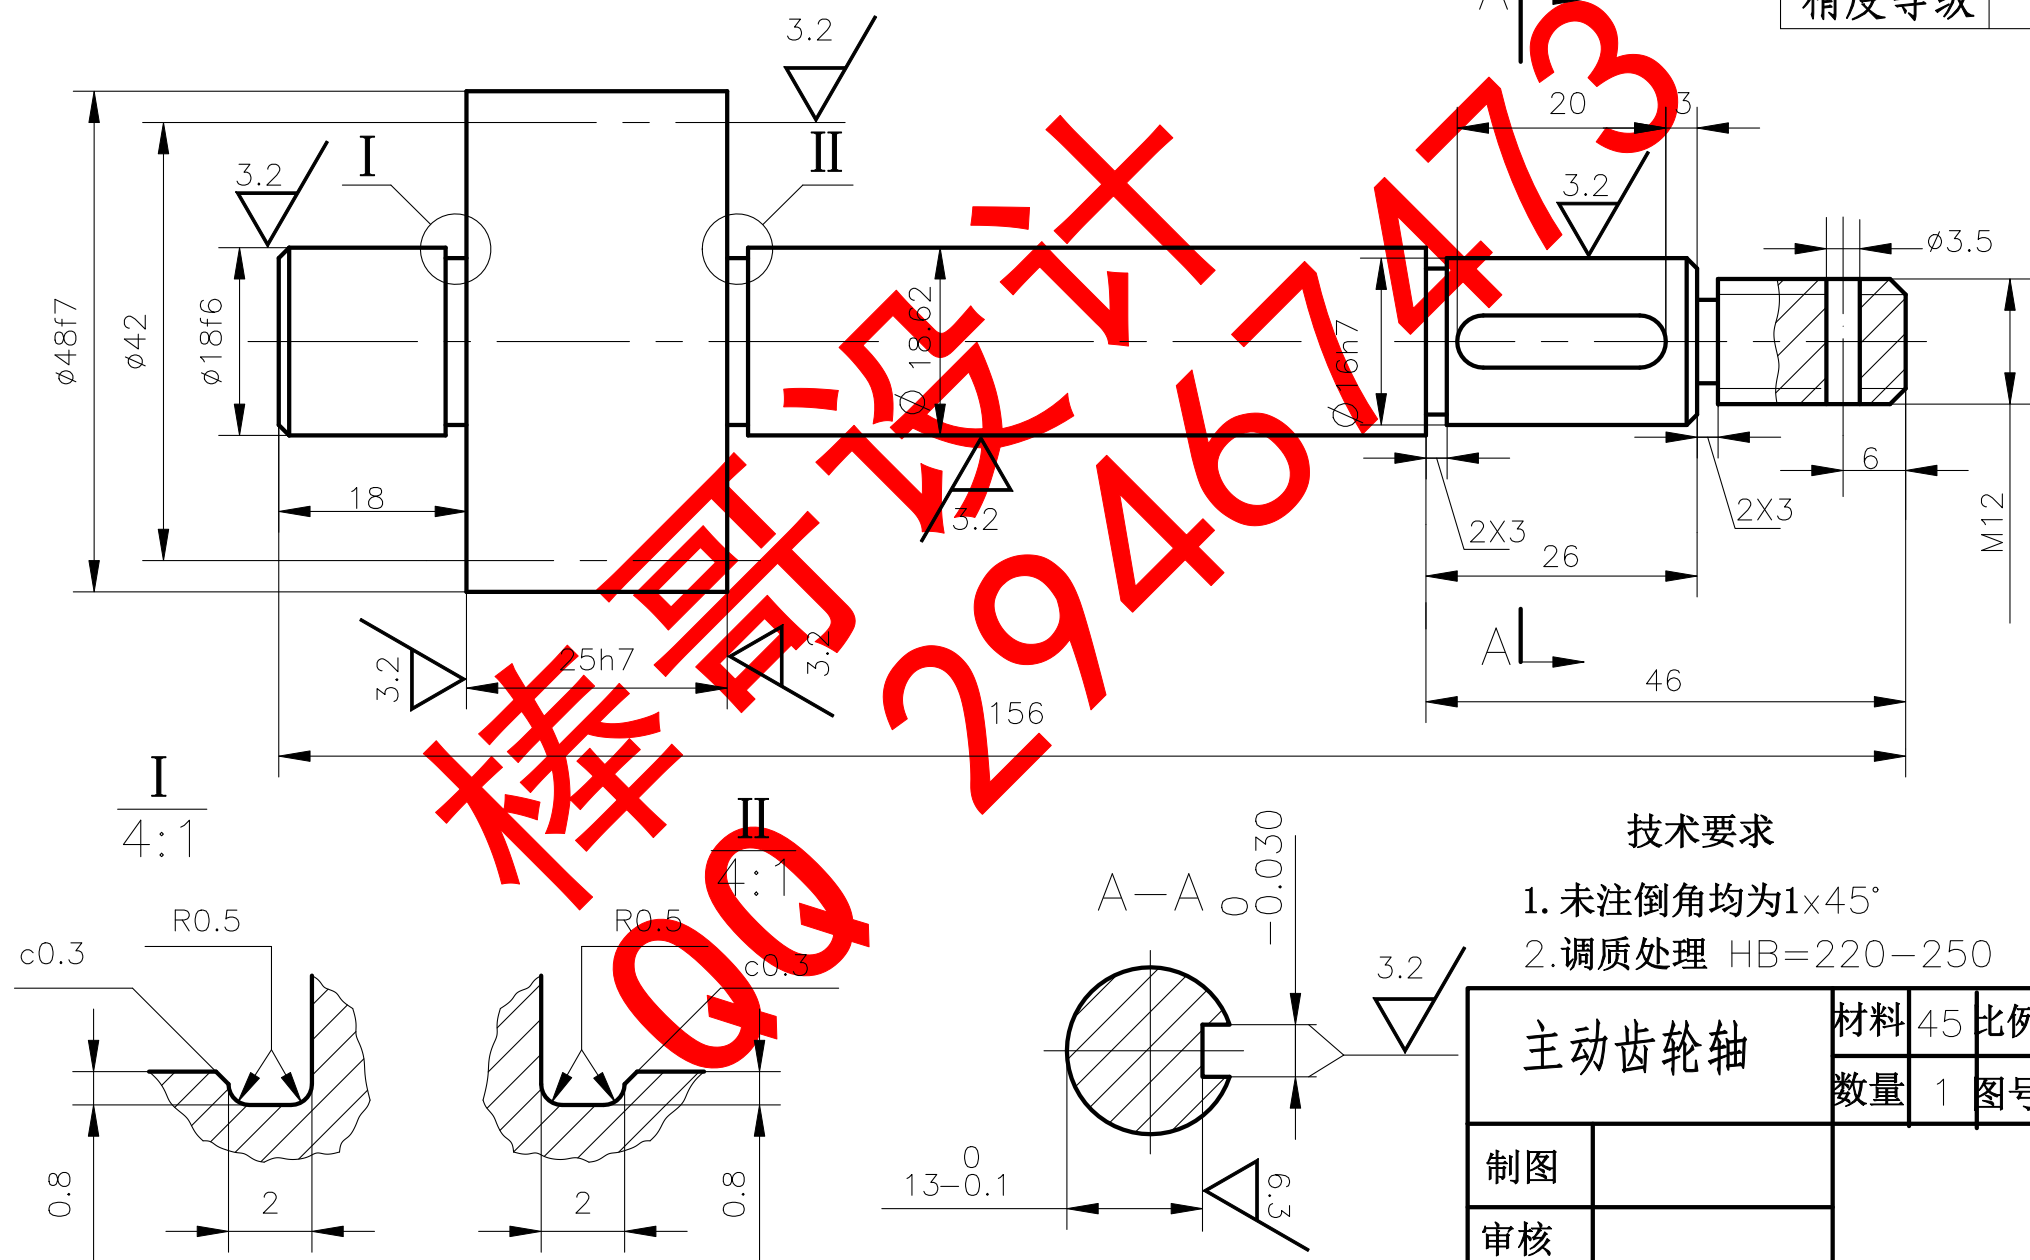


技术要求

1. 未注倒角均为 $1 \times 45^\circ$
2. 调质处理 HB=220-250

主动齿轮轴		材料	45	比例	1:1
		数量	1	图号	1
制图					
审核					

A3-从动轴齿轮

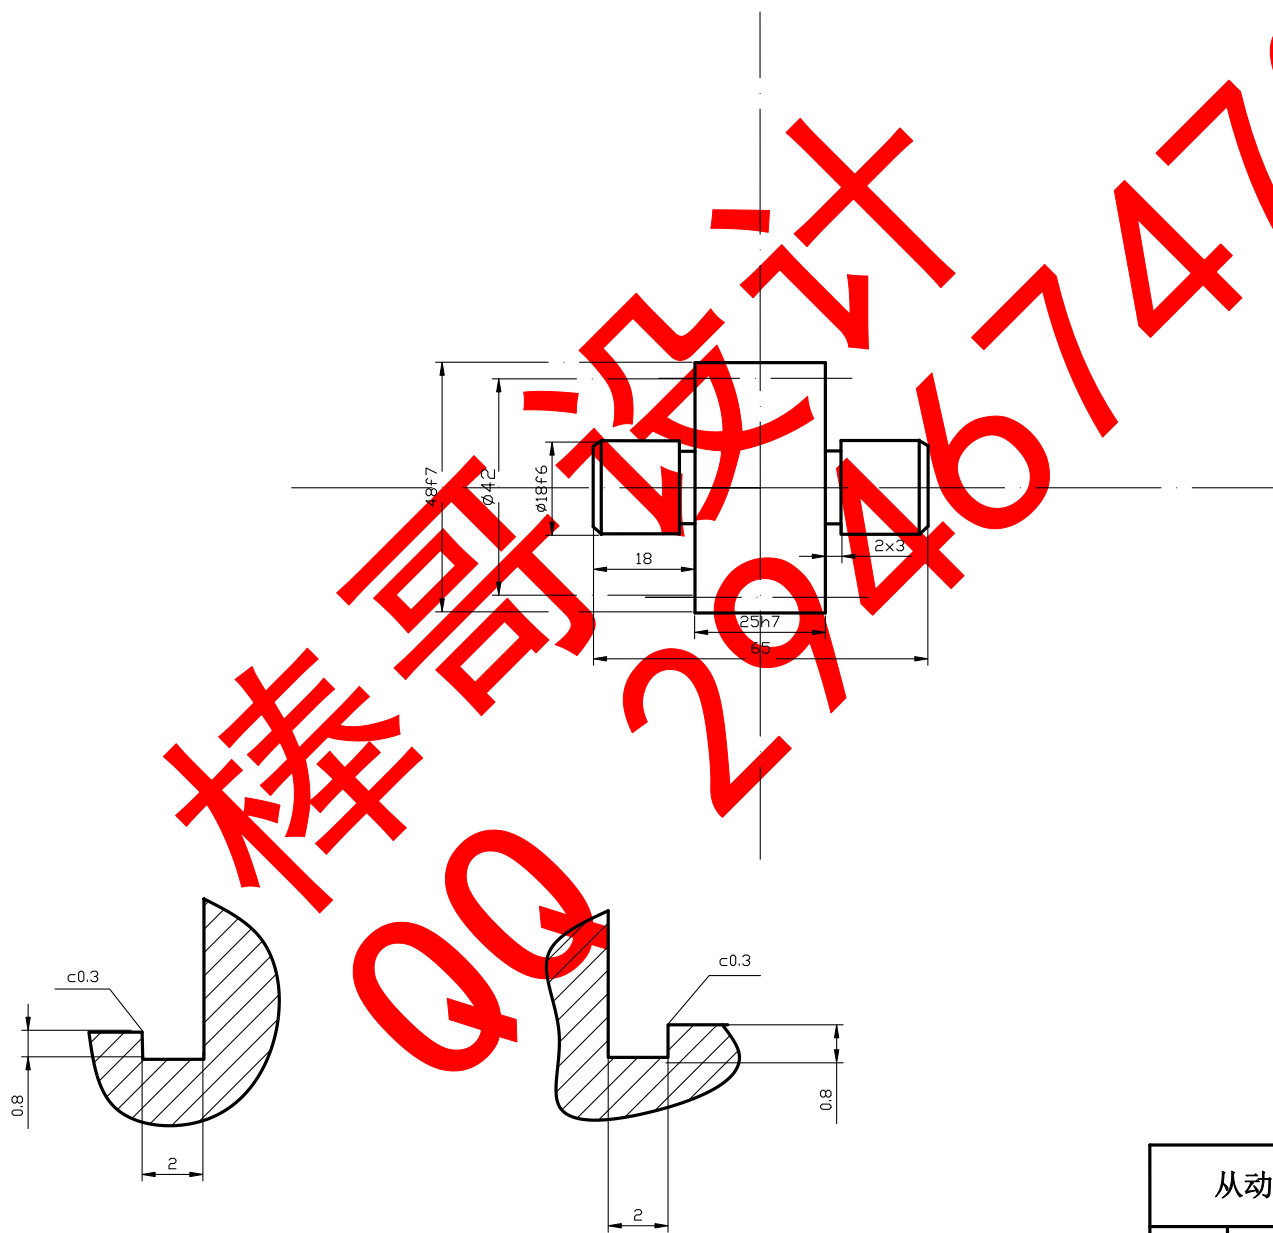

- 技术要求
1. 未注倒角均为 $1 \times 45^\circ$
 2. 调质处理HB=220-250

从动轴齿轮		材料	45	比例	1:1
		数量	1	图号	02
制图		2006-5-20			
审核					