

ICS 53.100

P 97



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 84—1999

土方机械 自卸车术语

1999-06-04 发布

1999-06-04 实施

中华人民共和国建设部 发布

说 明

根据国家质量技术监督局《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》[质技监督局标函(1998)216号]要求,建设部对1992年国家技术监督局批复建设部归口的国家标准转化为行业标准项目及1992年以前建设部批准发布的产品标准项目进行了清理、整顿和审核。建设部以建标(1999)154号文《关于公布建设部产品标准清理整顿结果的通知》对JJ 64—87《土方机械 自卸车术语》标准予以确认、发布,新编号为JG/T 84—1999。

为便于标准的实施,现仅对原标准的封面、首页、书眉线上方表述进行相应修改,并增加本说明后重新印刷,原标准版本同时废止。

中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 84—1999

土方机械 自卸车术语

本标准规定了自卸车的术语。

本标准等效采用国际标准 ISO 7132—1984《土方机械 自卸车术语》。

1 术语

1.1 自卸车 dumper

具有敞口料斗,靠其他工具装料后用于运料、卸料或铺料的轮胎自行式机械。

1.2 主机 base machine

制造厂家按产品出厂要求提供的自卸车。

1.3 工作装置 equipment

安装在主机上,完成主要设计功能的装置总成。

1.4 附加装置 attachment

为某一专门用途而安装在主机上的部件。

1.5 部件 component

主机上的部件总成,也指工作装置和附加装置。

2 自卸车分类

2.1 按卸料方式 method of dumping

2.1.1 后卸料式(见图 1) rear dump

料斗沿车辆纵轴方向,绕铰销向后倾翻,完成卸料。或由推料装置从车辆尾部顶推卸料。

2.1.2 底部卸料式(见图 2) bottom dump

料斗底部斗门开启时,物料靠重力卸出,装料时,斗门关闭。

2.1.3 侧翻卸料式(见图 3) side dump

料斗绕平行于车辆纵轴的铰销向车辆侧面倾翻卸料。

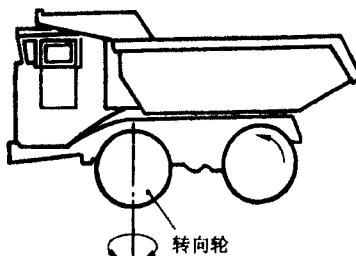


图 1

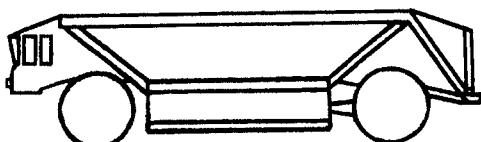


图 2