

# 中华人民共和国国家标准

GB 16161—1996

## 中国海区水上助航标志 形状显示规定

The regulations for the shape of the  
marks of maritime buoyage system in China

1996-01-25发布

1996-10-01实施

国家技术监督局发布

# 中华人民共和国国家标准

## 中国海区水上助航标志 形状显示规定

GB 16161—1996

The regulations for the shape of the  
marks of maritime buoyage system in China

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了中国海区水上助航标志的显示形状。

本标准适用于中国海区及其海港、通海河口的所有浮标(不包括大型浮标)和水中固定标志。


### 2 一般规定

2.1 浮标和水中固定标志的形状特征以形体或以顶标显示。除“×”形顶标外,所显示的形状特征自任何水平方向观察时,均应符合本标准规定。

2.2 形体或顶标可部分镂空,其镂空部分的面积应不大于总面积的三分之一,且应均匀分布。

2.3 以望板显示形状特征时,其中心支架的最大垂直剖面成矩形或正置等腰梯形,等腰梯形两腰向内倾斜角度不大于 $7^{\circ}$ ,下底宽( $B$ )不大于浮体直径( $D$ )的0.40倍。

### 3 锥形标志规定

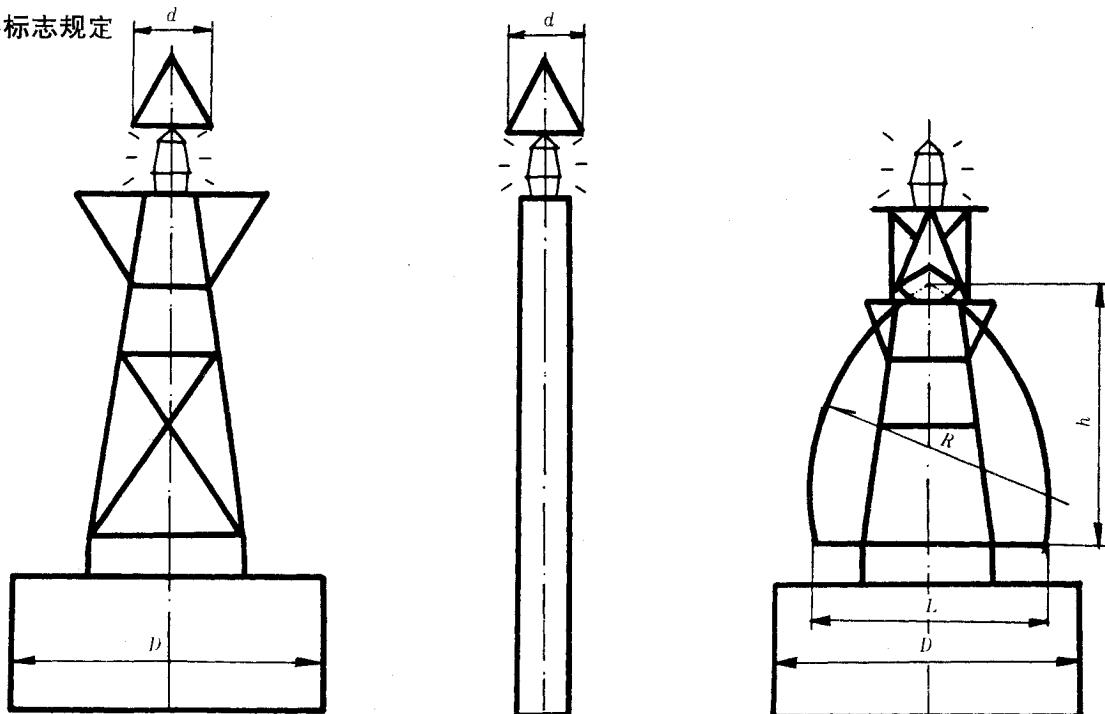

浮标顶标

水中固定标志顶标

锥形浮标

图 1 锥形标志

国家技术监督局 1996-01-25 批准

1996-10-01 实施